

Kanlux

EAN: 5905339268228

Czujnik ruchu PIR
Kanlux 26822 SENTO-O-WT-B/B



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	2000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44/20
Maksymalny czas działania [min]	30
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość MAX [mm]	74
Średnica [mm]	111

Dokument utworzono: 19.04.2026, 20:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø66
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷1,5

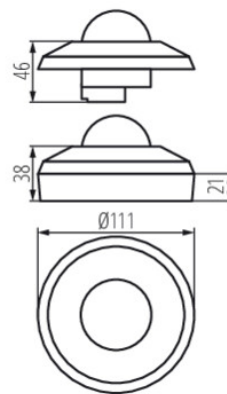

PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	3xPIR
Zasięg czujnika [m]	max 17
Kąt działania czujnika [°]	H360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-30
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika	tak

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷40

RYСУNKI WYMIARÓW

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	180
Gramatura [g]	256.8
Waga sztuki brutto [g]	240
Długość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	12.84
Szerokość kartonu [cm]	48
Wysokość kartonu [cm]	26
Długość kartonu [cm]	60
Objętość kartonu [m ³]	0.07488

