


LED източник на светлина



LED крушките Kanlux REMI LED са предназначени за осветителни тела с малък размер. Техният ъгъл на осветяване е 120°. Тази крушка се отличава с малката си форма, благодарение на което ще бъде перфектна за елегантни малки лампи.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** прозрачен

**Лампата е предназначена за акцентно осветление:** не

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 50

**Диаметър [mm]:** 35

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Фактор на мощността на лампата:** 0.4

**Номинална мощност [W]:** 2.2

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** PAR11

**Вид диод:** LED SMD

**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 200

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Цветова температура [K]:** 6500

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 20000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 120

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 120

**EEI за източника на светлина:** A++

**Номинален ток на лампата [mA]:** 22

**Годишен разход на енергия [kWh]/1000h:** 2

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 91

**Време за пускане [s]:** ≤0,5

**Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]:** незначим

**Време за загряване на лампата до 95% [s]:** <2

**Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата:** <5% po 1000h

**коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:** ≥90


**коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:** ≥70

## 14947 REMI GU10 SMD-CW

LED източник на светлина



коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:  $\geq 80$   
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 21  
Номинален полезен светлинен поток [lm]: 165  
Номинален върхов интензитет [cd]: 75

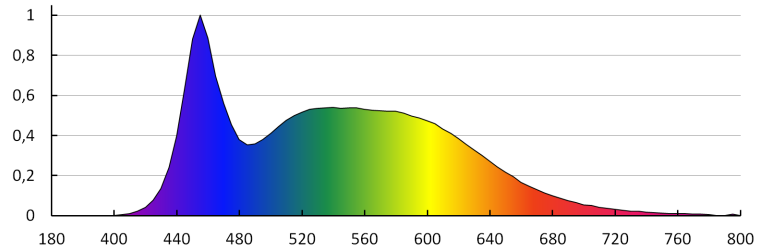

KANLUX S.A. (kat 14947) REMI GU10 SMD-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 14947) REMI GU10 SMD-CW  
Lamps: 1 x REMI GU10 SMD-CW

