



23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

LED източник на светлина

5905339234131




Kanlux TEDI MAXX е мощност, затворена в малък корпус. Ефективните LED диоди и керамичният корпус са само някои от предимствата на тези източници. Стабилизирано захранващо устройство осигурява минимизиран ефект на трептене, който би могъл да изморява зрението. Допълнително Kanlux TEDI MAXX се характеризира със светлинна ефективност 100lm/W, а използваният матов дифузер гарантира равномерно разсейване на светлината

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 50**Височина [mm]:** 55**Дълбочина [mm]:** 50**Диаметър [mm]:** 50**Съдържание на живак:** не**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 74**Номинална мощност [W]:** 9**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 900**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 120**Материал:** керамика**Материал на дифузера:** пластмаса**Източник на светлина:** PAR16**Вид диод:** LED SMD**Цвят на светлината:** хладно бяла**Цокъл:** GU10**Номинален срок на експлоатация [h]:** 20000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** spot

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

LED източник на светлина

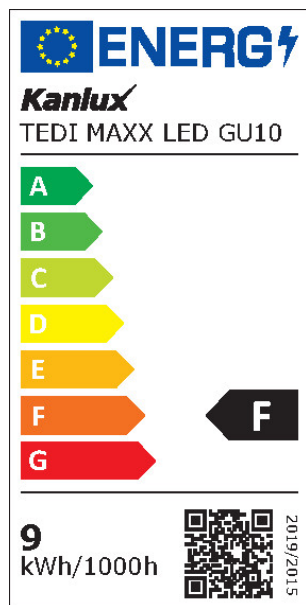

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ И ИЗТОЧНИЦИ:

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 9

Клас на енергийна ефективност: F

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 900

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 6000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pon [W]: 9

Височина на източника на светлина [mm]: 55

Широчина на източника на светлина [mm]: 50

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 50

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.322

Координати на цветността (y): 0.338

Заявена еквивалентна мощност [W]: 65

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 9

Коефициент на дълготрайност: ≥0.9

Експлоатационен фактор: 0.95

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos αφ1): 0.5

Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден

баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект

(SVM): ≤0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 56

Грамаж [g]: 68.7

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

LED източник на светлина

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5


Тегло на кашон [kg]: 6.87

Ширина на кашон [cm]: 27.5

Височина на кашон [cm]: 16

Дължина на кашон [cm]: 52

Вместимост на кашон [m³]: 0.02288

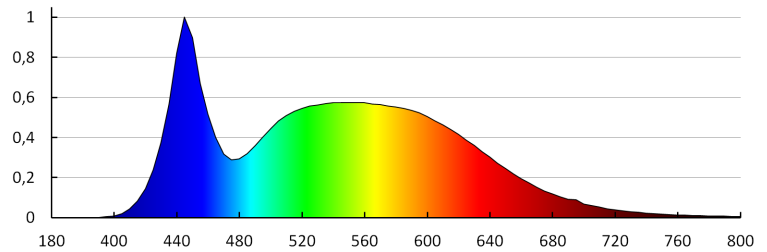

KANLUX S.A. (kat 23413) TEDI MAXX LED GU10-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23413) TEDI MAXX LED GU10-CW
Lamps: 1 x TEDI MAXX LED GU10-CW

