
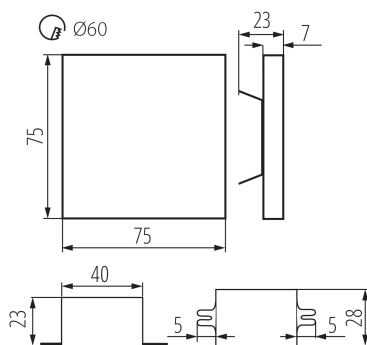


23800 APUS LED AC-WW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339238009

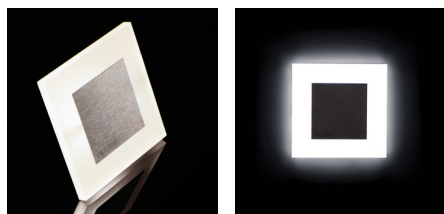



Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиата PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

- Стенни за вграждане:** да
- Цвят:** неръждаема стомана
- Място на монтаж:** за вграждане в стена
- Място на приложение:** на закрито
- Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m
- Възможност за използване с димер:** не
- Захранващо устройство, включено в комплекта:** да
- Дължина [mm]:** 75
- Широчина [mm]:** 23
- Височина [mm]:** 75
- Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60
- Размери на монтажния отвор [mm]:** 60
- Интегриран LED източник на светлина:** да
- Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC
- Номинална честота [Hz]:** 50
- Максимална мощност [W]:** 1.3
- Категория на защита от токов удар:** II
- Материал на дифузера:** пластмаса
- Вид диод:** LED SMD
- Светлинен поток [lm]:** 13
- Цвят на светлината:** топлобял
- Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000
- Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000
- Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25
- Материал на корпуса:** шлайфана неръждаема стомана, пластмаса
- Вид присъединение:** свободни краища на кабелите
- Дължина на проводника [m]:** 0.18
- Време за загряване на лампата [s]:** ≤1
- Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5
- Степен на защита IP:** 20

23800 APUS LED AC-WW

Стълбищно LED осветително тяло

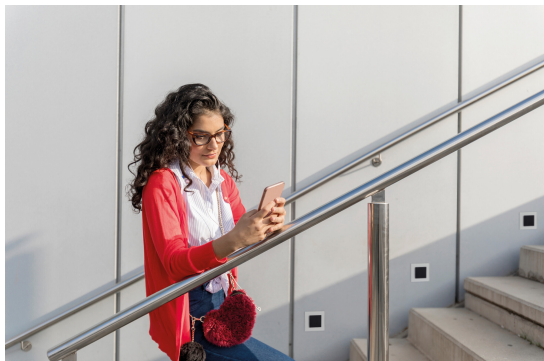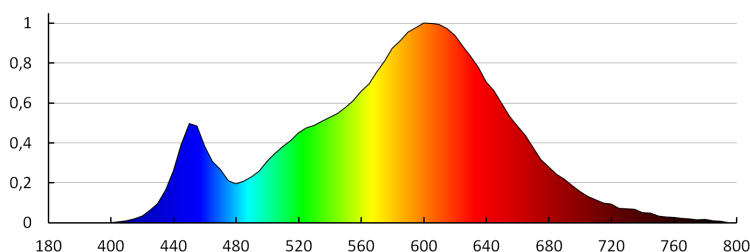**Допълнителна информация:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 10****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]: 3000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6** **Индекс на цветоподаване: 80****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица: брой****Как е опаковано: 100****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 100****Единично нето тегло [g]: 120****Грамаж [g]: 124.9****Бруто тегло на един брой [g]: 130****Дължина на единична опаковка [cm]: 11****Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5****Височина на единична опаковка [cm]: 16.5****Тегло на кашон [kg]: 12.49****Ширина на кашон [cm]: 34.5****Височина на кашон [cm]: 34.5****Дължина на кашон [cm]: 63****Вместимост на кашон [m³]: 0.074986**

23800 APUS LED AC-WW

Стилбицно LED осветително тяло

