

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

LED плафониера

5905339246417



Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сив / бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wzkręwanie ruchu: да

Дължина [mm]: 410

Широчина [mm]: 410

Височина [mm]: 61

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PMMA

Вид диод: LED SMD



LED модул: PL224-2835-13C13B-A&B

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3800

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на

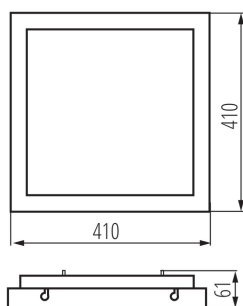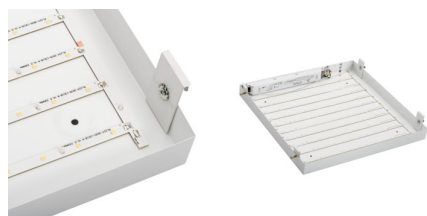

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

LED плафониера



експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-2,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-15

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 20

Обхват на датчика [m]: max 9,5

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 33

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 5700

Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pоп [W]: 33

Височина на източника на светлина [mm]: 303

Широчина на източника на светлина [mm]: 292

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 3

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 15

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

LED плафониера

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:


Светодиодният светлинен източник заменя
луминесцентен светлинен източник без вграден
баласт с определена мощност.: неприложимо

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 6
Единично нето тегло [g]: 2320
Грамаж [g]: 2640
Дължина на единична опаковка [cm]: 42
Ширина на единична опаковка [cm]: 42
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 15.84
Ширина на кашон [cm]: 43
Височина на кашон [cm]: 44
Дължина на кашон [cm]: 48
Вместимост на кашон [m³]: 0.090816

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

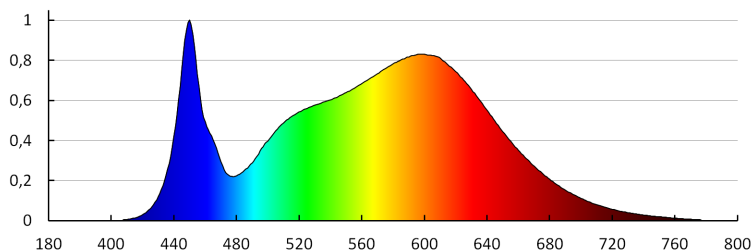

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

LED плафониера

