


LED плафониера



Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив / бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменяем източник на светлина:** не

**Дължина [mm]:** 410

**Широчина [mm]:** 410

**Височина [mm]:** 61

**Регулиране на чувствителността:** да

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Максимална мощност [W]:** 38

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PMMA

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 3800

**Цвят на светлината:** бяла

**Цветова температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 100

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид датчик:** микровълнов

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми


**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 1-2,5

**Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас:** A++,A+,A

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-15

LED плафониера

**Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$**   
**Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$**   
**Работна честота на датчика [MHz]: 5800**  
**Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360**  
**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off**  
**Степен на защита IP: 20**  
**Обхват на датчика [m]: max 9,5**

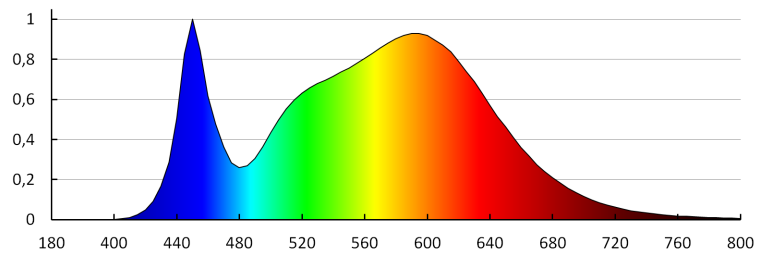

KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE  
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW-SE

