


Соларно LED осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в земя

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,2m

Възможност за използване с димер: не

Детекция на движение: да

Сменяем източник на светлина: не

Батерии, включени в комплекта: да

Дължина [mm]: 150

Широчина [mm]: 150

Височина [mm]: 500

Батерийно хранване: да

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 3,7 DC

Максимална мощност [W]: max 5

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 500

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Експлоатационен срок на лампата [h]: 12000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥6000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35


Материал на корпуса: стомана

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A


Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5




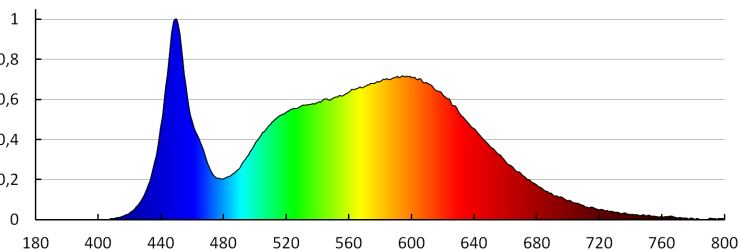


Степен на защита IP: 44

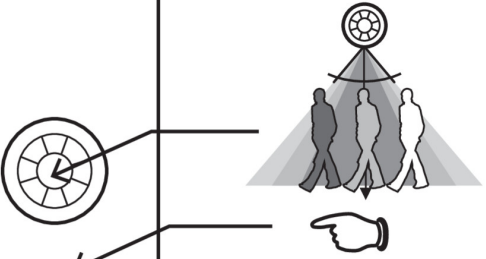

Соларно LED осветително тяло



3 sec. ON/OFF
 1 MODE
 2 MODE
 3 MODE

	$\leq 5lx$ 	$\leq 5lx$  max 7m 100°
 1 MODE	55 lm	55 lm
 2 MODE	55 lm	220 lm ☀ 25 s
 3 MODE	—	500 lm ☀ 25 s