


26058 T8 LED GLASSv3 22W-NW

LED източник на светлина

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS е известна и доказана линия луминесцентни лампи, базираща на високоефективни LED SMD диоди, които са разположени в млечен стъклен корпус. Високото качество на изработка и грижата за най-висок клас на елементите са ней-важните качества на T8 LED GLASSv3.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление : не

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 1512

Диаметър [mm]: 28

Дълбочина [mm]: 28

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.9

Номинална мощност [W]: 22

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 3080

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 3080

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 250


Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 250

Номинален ток на лампата [mA]: 105

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 22

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

LED източник на светлина



Време за пускане [s]: $\leq 0,5$

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: < 2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: $< 5\%$ рр 1000h


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-10 \div 40$

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Kształt: линеен

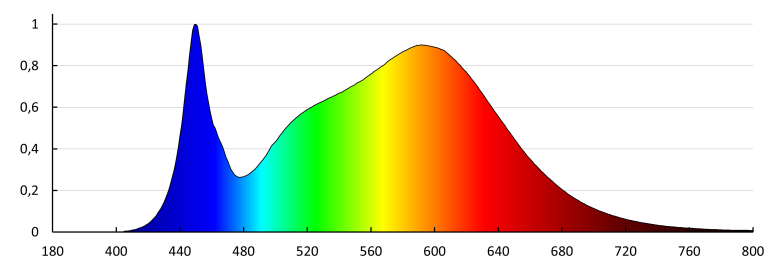

АКСЕСОАРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен превключвател за LED светлина (26069)

