

26448 VARSO HI 36W-NW-O

LED плафониера

5905339264480



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 52

Диаметър [mm]: 327

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: C330C-36W

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3600

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 120


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми


26448 VARSO HI 36W-NW-O

LED плафониера

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5****Време за загряване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Степен на защита IP: 54****Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 32****Клас на енергийна ефективност: D****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: 4800****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 4000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]: 32****Височина на източника на светлина [mm]: 305****Широчина на източника на светлина [mm]: 305****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1****Индекс на цвето предаване: 80****Координати на цветността (x): 0.38****Координати на цветността (y): 0.38****R9 стойност на индекса на цвето предаване: 19****Коефициент на дълготрайност: 0,9****Експлоатационен фактор: 0,95****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано: 10****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 10****Единично нето тегло [g]: 1012****Грамаж [g]: 1270****Дължина на единична опаковка [cm]: 33.5****Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5****Височина на единична опаковка [cm]: 33.5****Тегло на кашон [kg]: 12.7****Ширина на кашон [cm]: 35.5****Височина на кашон [cm]: 35.5****Дължина на кашон [cm]: 57****Вместимост на кашон [m³]: 0.071834**

26448 VARSO HI 36W-NW-O

LED плафониера

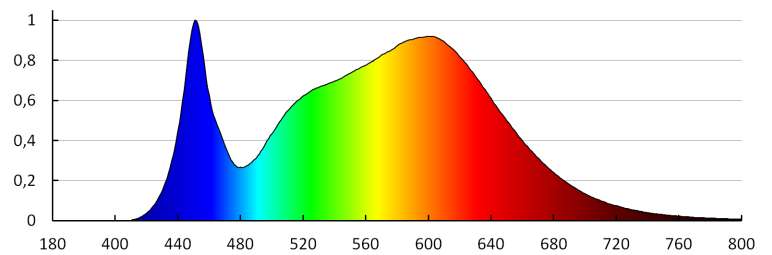

KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

