



LED плафониера



44IP

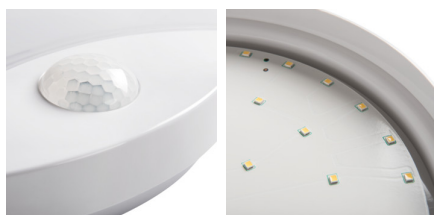

Плафониерата Kanlux SANSO LED с вграден сензор за движение PIR може да бъде приспособена към конкретните нужди на собственика. Характеризира се с повишена херметичност (IP 44), благодарение на което вътрешната ѝ част е предпазена от прах и прахови частици.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменяем източник на светлина:** не

**Височина [mm]:** 50

**Диаметър [mm]:** 250

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Максимална мощност [W]:** 15

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1250

**Цвят на светлината:** бяла

**Цветова температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥10000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 83

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

**Материал на корпуса:** PC

**Вид датчик:** PIR

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 0,5-1,5

**Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас:** A++,A+,A


**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-5

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED плафониера



**Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$**   
**Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$**   
**Ъгъл на обхват на сензора [°]: H160**  
**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 8-2000**  
**Степен на защита IP: 44**  
**Обхват на датчика [m]: max 6**

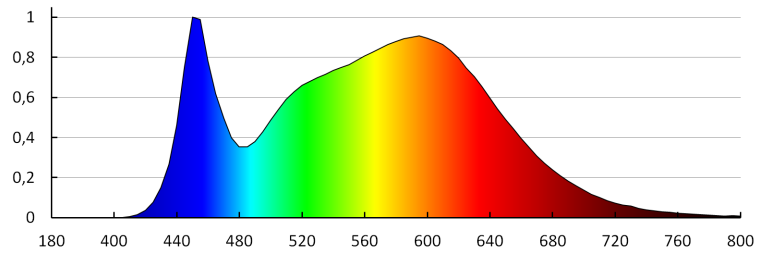

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

