

LED плафониера



54IP



Kanlux VARSO LED е група херметически плафониери с интегриран източник на LED-осветление. Това е изключително предложение както за инвестиционни проекти (жилищни кооперации, хотели), така и за частни домакинства, където е необходима по-висока устойчивост на влага (IP54).

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменяем източник на светлина:** не

**Височина [mm]:** 49

**Диаметър [mm]:** 278

**Регулиране на чувствителността:** да

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Максимална мощност [W]:** 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1700

**Цвят на светлината:** бяла

**Цветова температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 94

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид датчик:** микровълнов

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,5-2,5


**Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи**

LED плафониера

от енергиен клас: A++,A+,A  
Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5  
Време за загряване на лампата [s]: ≤1  
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5  
Работна честота на датчика [MHz]: 5,8  
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360  
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off  
Степен на защита IP: 54  
Обхват на датчика [m]: max 9

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Сертификат за одобрение от Държавния институт по хигиена: Номер ВК/К/0352/01/2018, валиден до 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версия със сензор за движение

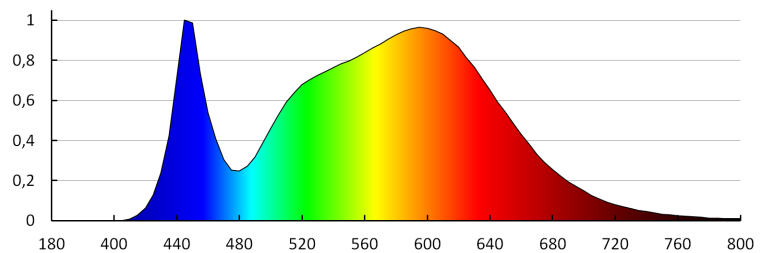

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

