

27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Осветително тяло downlight

5905339272218

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление : LED

Ненасочен или насочен : NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа :
NMLS

Свързан светлинен източник (CLS) : не

Светлинен източник с възможност за настройване на
цвета : не

Колба : none

Светлинен източник с голяма яркост : не

Заслонка против заслепяване : не

Регулиране на светлинния поток : не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят : сатенен никел

Място на монтаж : за вграждане в таван

Място на приложение : на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с
термоизолационен материал : да

Височина [mm] : 20

Диаметър [mm] : 120

Монтажен отвор [mm] : Ø106

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V] : 220-240 AC

Номинална честота [Hz] : 50

Максимална мощност [W] : 6

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод : LED SMD

LED модул : JC-2835-286m6mm/5B6C

Светлинен поток [lm] : 300

Цвят на светлината : бяла

Цокъл (Източник на светлина) : wires

Експлоатационен срок на лампата [h] : 15000

Date of issue: 23.09.2024, 14:37


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Осветително тяло downlight



Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 44/20

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 50

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6

Клас на енергийна ефективност: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 5,5

Височина на източника на светлина [mm]: 286

Широчина на източника на светлина [mm]: 6

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 2

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 53

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 0

Коефициент на дълготрайност: 0,9


Експлоатационен фактор: 0,93

27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Осветително тяло downlight

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 40
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 40
Единично нето тегло [g]: 180
Грамаж [g]: 241.75
Бруто тегло на един брой [g]: 197
Дължина на единична опаковка [cm]: 13
Ширина на единична опаковка [cm]: 3
Височина на единична опаковка [cm]: 19
Тегло на кашон [kg]: 9.67
Ширина на кашон [cm]: 34
Височина на кашон [cm]: 28.5
Дължина на кашон [cm]: 40
Вместимост на кашон [m³]: 0.03876

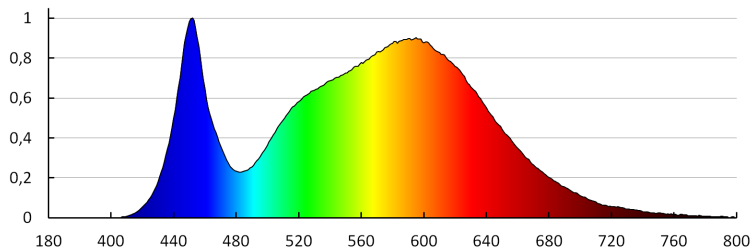

KANLUX S.A. (kat 27221) ROUNDA V2LED6W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27221) ROUNDA V2LED6W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-SN

