


iQ-LED

Kanlux

27279 IQ-LED A60 14W-WW

LED източник на светлина

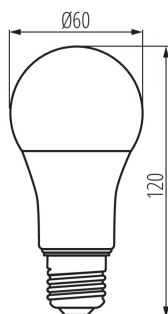

Kanlux iQ-LED е равнозначно на фотобиологична безопасност, приятна за очите цвятова температура и надеждност, а всичко това - запазено в класическия дизайн A60. Крушките iQ-LED осигуряват пълен експлоатационен комфорт и безопасност.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление :
неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 120

Диаметър [mm]: 60

Дълбочина [mm]: 60

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 14

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1520

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 1520

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветоподаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥40000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 200

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 200

Date of issue: 02.02.2024, 17:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ LED

Kanlux

27279 IQ-LED A60 14W-WW

LED източник на светлина

Номинален ток на лампата [mA]: 112

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 14

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 109

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2


Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Формата на светлинния източник: standard

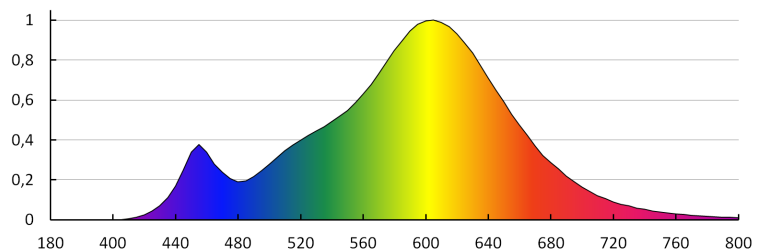

Date of issue: 02.02.2024, 17:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ LED


Kanlux

27279 IQ-LED A60 14W-WW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 27279) IQ-LED A60 14W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27279) IQ-LED A60 14W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 14W-WW

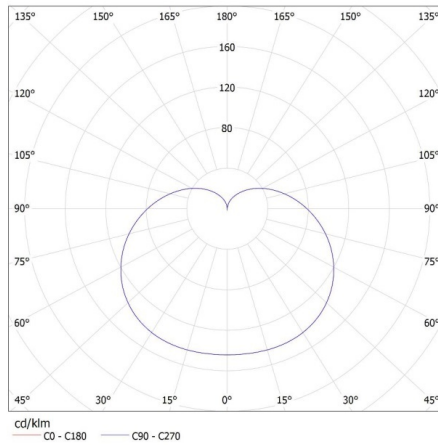

Date of issue: 02.02.2024, 17:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG