


iQ-LED

Kanlux

27300 IQ-LED G45E14 5,5W-WW

LED източник на светлина

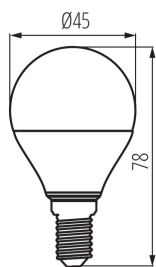

Kanlux iQ-LED е равнозначно на фотобиологична безопасност, приятна за очите цветова температура и надеждност, а всичко това - запазено в класическия дизайн G45. Крушките iQ-LED осигуряват пълен експлоатационен комфорт и безопасност, които са потвърдени от сертификата TÜV Rheinland.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 78

Диаметър [mm]: 45

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 5.5

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: G45

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 470

Цвят на светлината: топлобял

Цветова температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥40000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

EEI за източника на светлина: A+

Номинален ток на лампата [mA]: 44

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 6

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 85

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

iQ LED


Kanlux

27300 IQ-LED G45E14 5,5W-WW

LED източник на светлина



Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h
коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 40

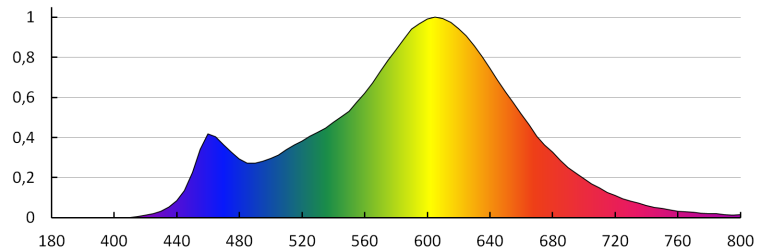

KANLUX S.A. (kat 27300) IQ-LED G45E14 5,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27300) IQ-LED G45E14 5,5W-WWW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 5,5W-WWW

