



Стълбищно LED осветително тяло

5905339273741



Kanlux SABIK е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентирание на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение и включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Стенни за вграждане:** да

**Цвят:** неръждаема стомана

**Място на монтаж:** за вграждане в стена

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Дължина [mm]:** 75

**Широчина [mm]:** 23

**Височина [mm]:** 75

**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60

**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 DC

**Максимална мощност [W]:** 0.8

**Категория на защита от токов удар:** III

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 13

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000


**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 16

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** шлайфана неръждаема стомана, пластмаса

### Стълбищно LED осветително тяло

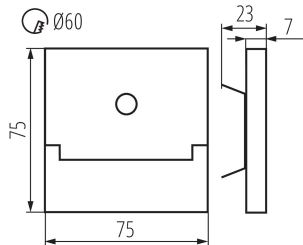

**Вид датчик:** PIR

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Дължина на проводника [m]:** 0.18

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 60--

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H90/V40

**Степен на защита IP:** 20

**Обхват на датчика [m]:** max 5

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 100

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 100

**Единично нето тегло [g]:** 88

**Грамаж [g]:** 108.9

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 11

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 2.5

**Височина на единична опаковка [cm]:** 16.5


**Тегло на кашон [kg]:** 10.89

**Ширина на кашон [cm]:** 24

**Височина на кашон [cm]:** 35.5

**Дължина на кашон [cm]:** 63.5

**Вместимост на кашон [m³]:** 0.054102

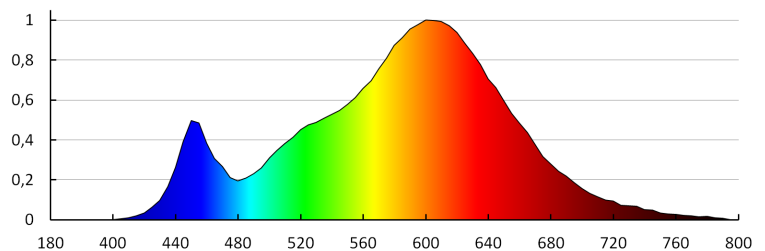

KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW  
Lamps: 1 x SABIK LED WW

