

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

5905339280022



Панелите Kanlux BRAVO P/PU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED P/PU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (120lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 28025

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

Захранващ ток [mA]: 800

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4320

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана


Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

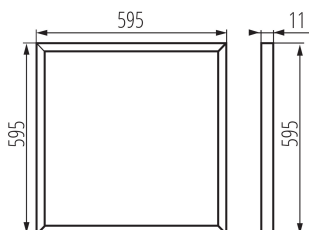

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



Вид захранване: постояннотоков

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 20

UGR: < 19

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 2 x 2700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 2700

Грамаж [g]: 3133.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 62

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 63

Тегло на кашон [kg]: 18.79998

Ширина на кашон [cm]: 13

Височина на кашон [cm]: 62

Дължина на кашон [cm]: 65


Вместимост на кашон [m³]: 0.05239

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.


28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

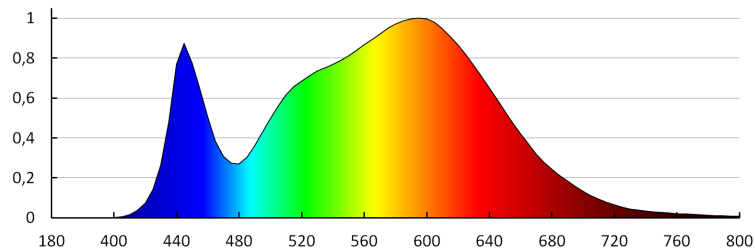

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

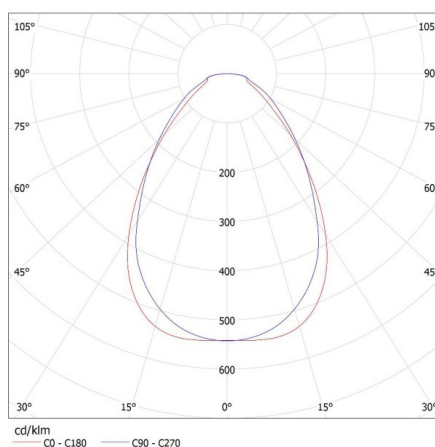

АКСЕСОАРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28505



SPN BRAVO S/P 12030

Универсално стамено въже за окачване на осветителни тела 6 бр. в комплекта (28505)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



28504

SPN BRAVO S/P 60-62

Универсално
стаманено въже
за окачване на
осветителни
тела 4бр. в
комплекта
(28504)



28500

BRAVO S/P GRIP 60-62

Монтажна
стойка NT 4 бр.
в комплекта
(28500)



28501

BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна
стойка NT 6 бр.
в комплекта
(28501)



27613

ADTR 6060 W

Монтажна рамка
за повърхностен
монтаж към
панела 600x600
(27613)



27610

ADTR 6060 SR

Монтажна рамка
за повърхностен
монтаж към
панела 600x600
(27610)



27615

ADTR 6060 B

Монтажна рамка
за повърхностен
монтаж към
панела 600x600
(27615)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



27611

ADTR 12030 W

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)



28025

BRAVO DRIVER 36W

LED захранващо устройство за панели BRAVO P / PU с мощност 36W (28025)



28508

BRAVO DALI SET 36W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28508)



28507

BRAVO DALI SET 45W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28507)



25591

PSR 100

Предпазно въже (25591)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

