

LED панел за скрит монтаж



Панелите Kanlux BRAVO P/PU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED P/PU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (120lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Сменяем източник на светлина: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 11

Дължина на проводника [m]: 0.05

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 800

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4320

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

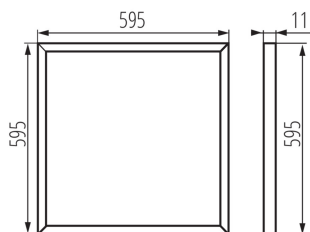


LED панел за скрит монтаж



Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий
Вид присъединение: кабел завършен с щепсел
Вид проводник: H03VVH2-F
Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5
Вид захранване: ПОСТОЯННОТОКОВ
Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 20
UGR: <19
DRIVER [index]: 28025


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.
- Продуктът с код 28024 е предназначен за алтернативен размер на таванни системи (625mmx625mm)

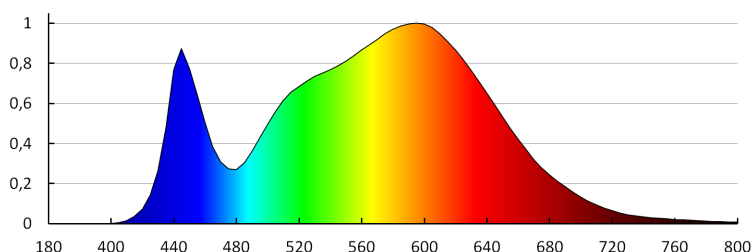

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

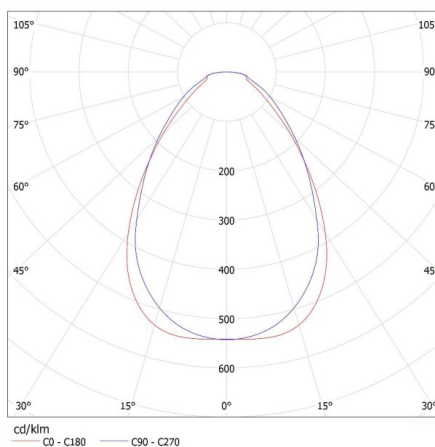

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

АКСЕСОАРИ:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Универсално стаманено въже за окачване на осветителни тела 6 бр. в комплекта (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62




Универсално стаманено въже за окачване на осветителни тела 4бр. в комплекта (28504)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

27613 ADTR 6060 W



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)

27611 ADTR 12030 W



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)

28025 BRAVO DRIVER 36W



LED захранващо устройство за панели BRAVO P / PU с мощност 36W (28025)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

28027 BRAVO DRIVER 45W

LED захранващо устройство за панели i BRAVO P, PU с мощност 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28507)



25591 PSR 100

Предпазно въже (25591)

