
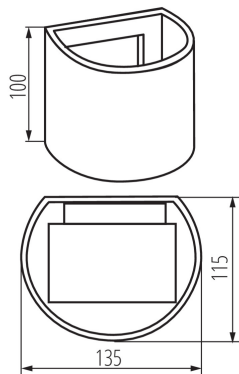


Фасадно осветително тяло

54IP

LED
technology

DESIGN
unique

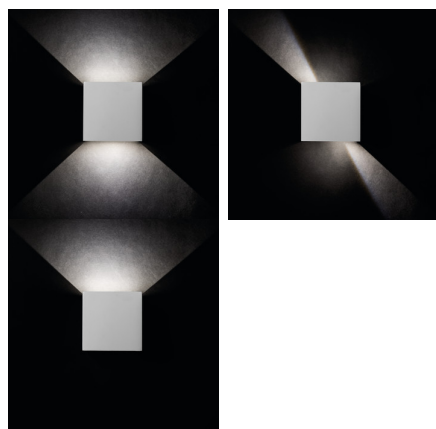

Главното предимство на Kanlux REKA LED са използваните диоди, които не губят яркостта си по време на експлоатация. Визуално интересен е светлинният ефект, който лампата създава при включване, както и произволно регулиране на светлинния лъч с помощта на маскиращи клапи. Kanlux REKA LED може да се използва за фасадно осветление на сгради.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: графитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Сменяем източник на светлина: не

Посока на светене на осветителното тяло: нагоре и надолу

Дължина [mm]: 135

Широчина [mm]: 115

Височина [mm]: 100

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50/60

Максимална мощност [W]: 7

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: max 380

Цвят на светлината: бяла

Цветова температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6

Индекс на цвето предаване Ra: ≥80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: max 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1

Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A

28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадно осветително тяло




Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 54

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Регулиране на ъгъла на светене

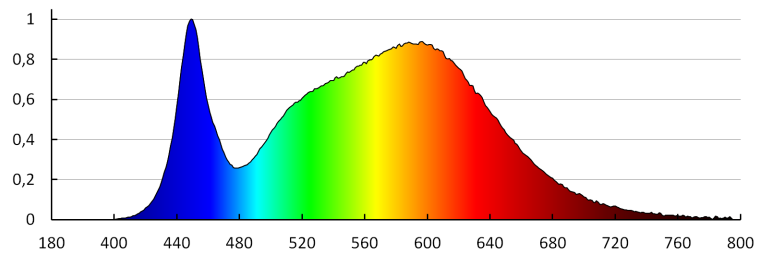

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

