


28992 REKA LED EL 7W-L-W

Фасадно осветително тяло

5905339289926

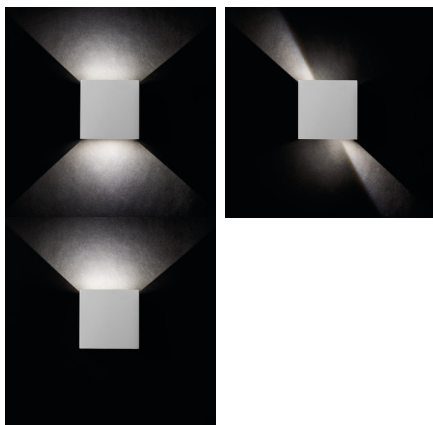


Главното предимство на Kanlux REKA LED са използваните диоди, които не губят яркостта си по време на експлоатация. Визуално интересен е светлинният ефект, който лампата създава при включване, както и произволно регулиране на светлинния лъч с помощта на маскиращи клапи. Kanlux REKA LED може да се използва за фасадно осветление на сгради.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за настенен монтаж**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** нагоре и надолу**Дължина [mm]:** 100**Широчина [mm]:** 100**Височина [mm]:** 100**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 7**Категория на защита от токов удар:** I**Вид диод:** LED COB**Светлинен поток [lm]:** max 500**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** max 90**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 54

28992 REKA LED EL 7W-L-W

Фасадно осветително тяло

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Клас на енергийна ефективност: F

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 560

Грамаж [g]: 642

Дължина на единична опаковка [cm]: 11

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 12.84


Ширина на кашон [cm]: 23.5

Височина на кашон [cm]: 28

Дължина на кашон [cm]: 57

Вместимост на кашон [m³]: 0.037506**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- Регулиране на ъгъла на светене
- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

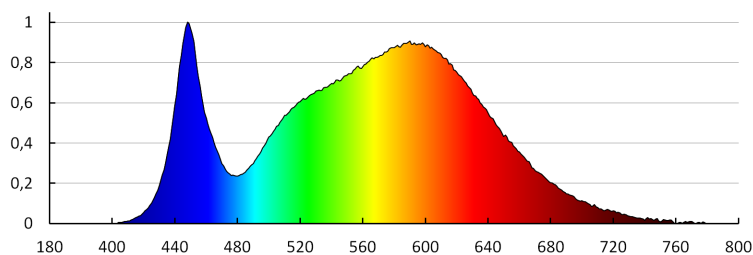

28992 REKA LED EL 7W-L-W

Фасадно осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-W

