


LED източник на светлина



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите качества на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме за тях, че това е първата истинска LED крушка. Стъклената крушка във формата на традиционна крушка и LED диоди са разположени така, че светлината да се разпространява във всички посоки, а ъгълът на осветление да бъде дори 320 градуса!

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: прозрачен

Лампата е предназначена за акцентно осветление :  
неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 105

Диаметър [mm]: 60

Дълбочина [mm]: 60

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 10

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1520

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub>  
[LM]: 1520

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub>  
[LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 10000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ток на лампата [mA]: 80

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 10

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 152

Време за пускане [s]: ≤0,5

**Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]:** незначим

**Време за загряване на лампата до 95% [s]:** <2


**Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата:** <5% po 1000h

**коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:** ≥90

**коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:** ≥70

**коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:** ≥80

**Формата на светлинния източник:** стандартна

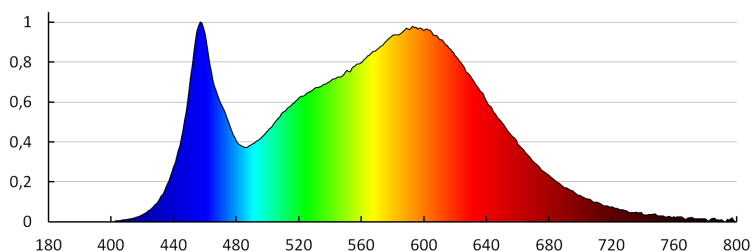

KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW  
Lampy: 1 x XLED A60 10W-NW

