


LED източник на светлина



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Матирана крушка във формата на традиционна "сфера" разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Лампата е предназначена за акцентно осветление:** неприложимо

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 78

**Диаметър [mm]:** 45

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Фактор на мощността на лампата:** 0.5

**Номинална мощност [W]:** 4.5

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** G45

**Вид диод:** LED FILAMENT

**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 470

**Цвят на светлината:** бяла

**Цветова температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**EEI за източника на светлина:** A++

**Номинален ток на лампата [mA]:** 37

**Годишен разход на енергия [kWh]/1000h:** 5

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 104

**Време за пускане [s]:** ≤0,5

**Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]:** незначим


**Време за загряване на лампата до 95% [s]:** <2

**Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата:** <5% po 1000h

**коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:** ≥90

LED източник на светлина

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:  $\geq 70$   
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:  $\geq 80$   
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 40  
Формата на светлинния източник: kulka

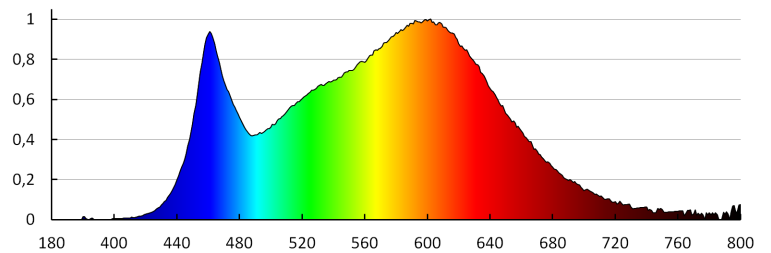

KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M  
Lamps: 1 x XLED G45E27 4.5W-NW-M

