


29632 XLED G45 E27 6W-WW-M

LED източник на светлина

5905339296320



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Матирана крушка във формата на традиционна "сфера"разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 45

Височина [mm]: 78

Дълбочина [mm]: 45

Диаметър [mm]: 45

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 48

Номинална мощност [W]: 6

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 810

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: G45

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: топлобял

Цокъл: E27


Номинален срок на експлоатация [h]: 10000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Формата на светлинния източник: kulka

29632 XLED G45 E27 6W-WW-M

LED източник на светлина

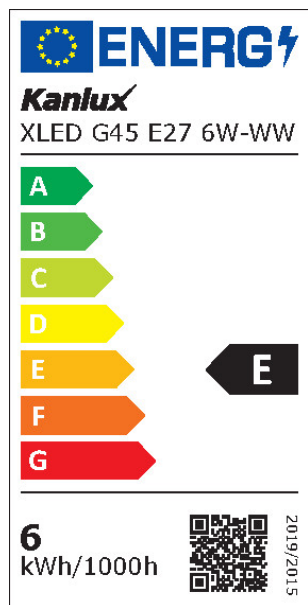

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6
 Клас на енергийна ефективност: E
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: 810
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: в сфера
 Корелираната цветна температура [K]: 2700
 Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
 Мощност на източника на светлина в режим "включен"
 Реп [W]: 6
 Височина на източника на светлина [mm]: 78
 Широчина на източника на светлина [mm]: 45
 Дълбочина на източника на светлина [mm]: 45
 Индекс на цветоотдаване: 80
 Координати на цветността (x): 0.458
 Координати на цветността (y): 0.41
 Заявена еквивалентна мощност [W]: 60
 R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 8
 Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
 Експлоатационен фактор: 0.90

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0.5
 Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
 Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
 Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Как е опаковано: 10
 Количество бройки в междинна опаковка: 10
 Количество бройки в сборна опаковка: 100
 Единично нето тегло [g]: 18
 Грамаж [g]: 39
 Дължина на единична опаковка [cm]: 5
 Ширина на единична опаковка [cm]: 5
 Височина на единична опаковка [cm]: 9.5
 Тегло на кашон [kg]: 3.9
 Ширина на кашон [cm]: 28
 Височина на кашон [cm]: 22

29632 XLED G45 E27 6W-WW-M

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 53

Вместимост на кашон [m³]: 0.032648

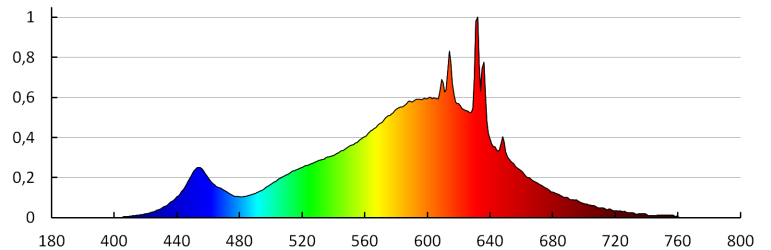

KANLUX S.A. (kat 29632) XLED G45E27 6W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29632) XLED G45E27 6W-WW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 6W-WW-M

