


29633 XLED G45 E27 6W-NW-M

LED източник на светлина

5905339296337




Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Матирана крушка във формата на традиционна "сфера" разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 45**Височина [mm]:** 78**Дълбочина [mm]:** 45**Диаметър [mm]:** 45**Съдържание на живак:** не**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 48**Номинална мощност [W]:** 6**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 810**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** G45**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл:** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 10000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** kulka

29633 XLED G45 E27 6W-NW-M

LED източник на светлина

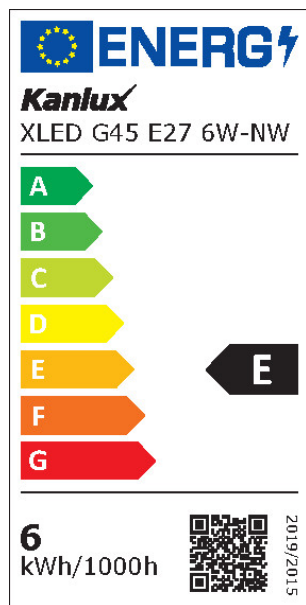

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6
 Клас на енергийна ефективност: E
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: 810
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: в сфера
 Корелираната цветна температура [K]: 4000
 Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
 Мощност на източника на светлина в режим "включен"
 Реп [W]: 6
 Височина на източника на светлина [mm]: 78
 Широчина на източника на светлина [mm]: 45
 Дълбочина на източника на светлина [mm]: 45
 Индекс на цветоотдаване: 80
 Координати на цветността (x): 0.38
 Координати на цветността (y): 0.38
 Заявена еквивалентна мощност [W]: 60
 R9 стойност на индекса на цветоотдаване: -1
 Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
 Експлоатационен фактор: 0.90

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \phi$): 0.5
 Светодиодният светлинен източник заменя
 луминесцентен светлинен източник без вграден
 баласт с определена мощност.: неприложимо
 Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
 Количествен показател за стробоскопичен ефект
 (SVM): $\leq 0,4$

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Как е опаковано: 10
 Количество бройки в междинна опаковка: 10
 Количество бройки в сборна опаковка: 100
 Единично нето тегло [g]: 18
 Грамаж [g]: 39
 Дължина на единична опаковка [cm]: 5
 Ширина на единична опаковка [cm]: 5
 Височина на единична опаковка [cm]: 9.5
 Тегло на кашон [kg]: 3.9
 Ширина на кашон [cm]: 28
 Височина на кашон [cm]: 22

29633 XLED G45 E27 6W-NW-M

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 53

Вместимост на кашон [m³]: 0.032648

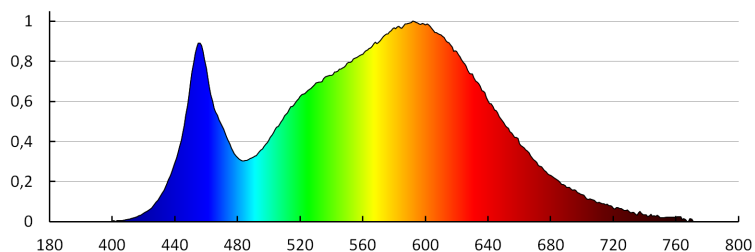

KANLUX S.A. (kat 29633) XLED G45E27 6W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29633) XLED G45E27 6W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 6W-NW-M

