


29637 XLED ST64 7W-WW

LED източник на светлина

5905339296375



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Стъклена крушка във формата на традиционна крушка и диоди LED, разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Освен това, версията ST64 е изработена от стъкло, оцветено в златно, което подчертава топлите тонове на светлината и му придава допълнителна, изискана елегантност.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: кехлибарен

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 64

Височина [mm]: 142

Дълбочина [mm]: 64

Диаметър [mm]: 64

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 58

Номинална мощност [W]: 7

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 725

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: ST64

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: топлобял

Цокъл: E27


Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Формата на светлинния източник: standard

29637 XLED ST64 7W-WW

LED източник на светлина

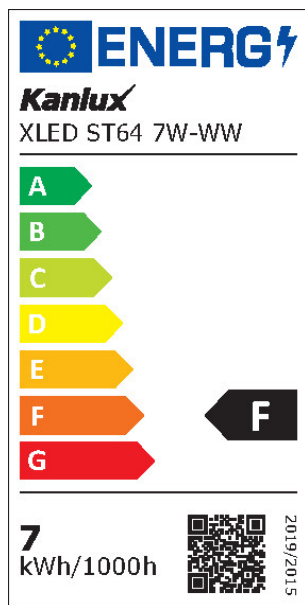**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7
Клас на енергийна ефективност: F
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 725
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 2700
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pon [W]: 7
Височина на източника на светлина [mm]: 142
Широчина на източника на светлина [mm]: 64
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 64
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.48
Координати на цветността (y): 0.414
Заявена еквивалентна мощност [W]: 55
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 4
Коефициент на дълготрайност: ≥0.9
Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos αφ1): 0.5
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): ≤0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 80
Единично нето тегло [g]: 46
Грамаж [g]: 91.25
Дължина на единична опаковка [cm]: 7
Ширина на единична опаковка [cm]: 7
Височина на единична опаковка [cm]: 15
Тегло на кашон [kg]: 7.3
Ширина на кашон [cm]: 38
Височина на кашон [cm]: 33

29637 XLED ST64 7W-WW

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 59**Вместимост на кашон [m³]: 0.073986**