

29643 XLED ST64 5W-SW


LED източник на светлина

5905339296436

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Декоративна версия на крушката с необичайна форма. Kanlux XLED ST64 DECO ще ви помогне да създадете уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази крушка ще изглежда красиво в настолни лампи, подови лампи или висящи лампи с отворен сянка. Тя ще бъде истинска декорация на вашия дом, кафене, ресторант и всяко друго място, където сте ги поставили. Това е уникална комбинация от декоративност, необичайна дизайнерска форма и енергоспестяваща LED технология.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: кехлибарен

Възможност за използване с димер: не

Диаметър [mm]: 64

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 40

Номинална мощност [W]: 5

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: ST64

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: супер топло

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Формата на светлинния източник: standardowa

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h): 5

Клас на енергийна ефективност: G

Полезния светлинен поток Φ_{use} [lm]: 270

Полезния светлинен поток Φ_{use} [lm]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 1800

Консумация в режим „включен“ P_{on} [W]: 5

29643 XLED ST64 5W-SW

LED източник на светлина



Височина [mm]: 140
Широчина [mm]: 64
Дълбочина [mm]: 64
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0.549
Координати на цветността (y): 0.408
Заявена еквивалентна мощност [W]: 26

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 21
Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОТЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:


Фактор на мощността ($\cos \alpha\phi 1$): 0.5
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 80
Единично нето тегло [g]: 42
Грамаж [g]: 84.25
Дължина на единична опаковка [cm]: 7
Ширина на единична опаковка [cm]: 7
Височина на единична опаковка [cm]: 15.5
Тегло на кашон [kg]: 6.74
Ширина на кашон [cm]: 38
Височина на кашон [cm]: 34
Дължина на кашон [cm]: 58.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.075582

29643 XLED ST64 5W-SW

LED източник на светлина

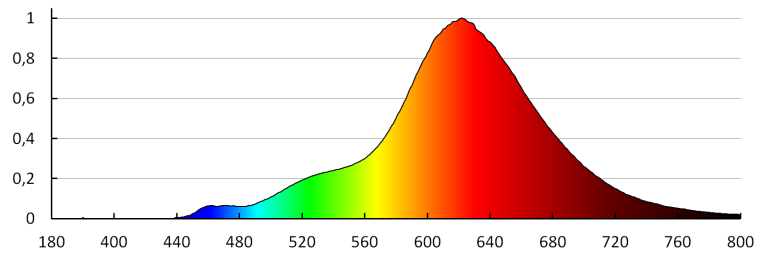

KANLUX S.A. (kat 29643) XLED ST64 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29643) XLED ST64 5W-SW
Lamps: 1 x XLED ST64 5W-SW

