


LED източник на светлина

1800K
SUPER
WARM



Декоративна версия на крушката GLOBE. Kanlux XLED G95 ще ви позволи да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази лека топка ще се превърне в декорация на вашия дом, кафене, ресторант или всяко друго място, където го използвате. Това е уникална комбинация от декоративност и модерна, енергоспестяваща LED технология.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: кехлибарен

Лампата е предназначена за акцентно осветление :
неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 95

Височина [mm]: 140

Диаметър [mm]: 95

Дълбочина [mm]: 95

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 5

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: G95

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 290

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 290

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: супер топло

Корелираната цветна температура [K]: 1800

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320


Номинален ток на лампата [mA] : 40

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 5

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 58

Време за пускане [s] : $\leq 0,5$

LED източник на светлина



Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h


коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 28

Формата на светлинния източник: globe

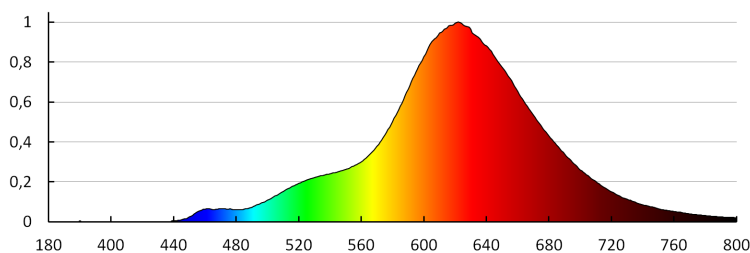

KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 5W-SW

