


29649 XLED A70 18W-NW

LED източник на светлина

5905339296498



STANDARD A60




Kanlux XLED съчетава най-добрите характеристики на традиционните електрически крушки и съвременните LED източници на светлина. Ето защо го наричаме първата истинска "LED крушка". Стъклената крушка A70 е над среден размер във формата на традиционна крушка, а светодиодите са подредени вътре по такъв начин, че светлината се разпространява във всички посоки.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** прозрачен**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 70**Височина [mm]:** 126**Дълбочина [mm]:** 70**Диаметър [mm]:** 70**Съдържание на живак:** не**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 130**Номинална мощност [W]:** 18**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 2450**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** A70**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл:** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥25000**Формата на светлинния източник:** standard

29649 XLED A70 18W-NW

LED източник на светлина

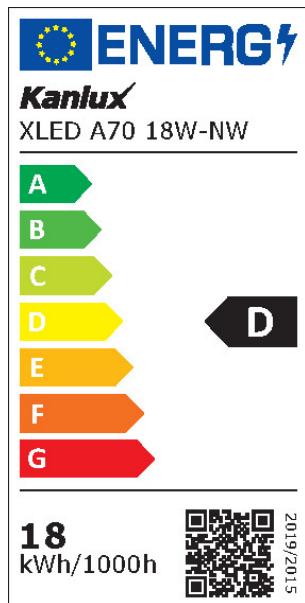

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 18
 Клас на енергийна ефективност: D
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Фусе [LM]: 2450
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Фусе [LM]: в сфера
 Корелираната цветна температура [K]: 4000
 Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
 Мощност на източника на светлина в режим "включен"
 Роп [W]: 18
 Височина на източника на светлина [mm]: 126
 Широчина на източника на светлина [mm]: 70
 Дълбочина на източника на светлина [mm]: 70
 Индекс на цветопрераждане: 80
 Координати на цветността (x): 0.38
 Координати на цветността (y): 0.38
 Заявена еквивалентна мощност [W]: 149
 R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 13
 Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
 Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{f1}$): 0.7
 Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
 Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
 Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
 Количество бройки в междинна опаковка: 10
 Количество бройки в сборна опаковка: 80
 Единично нето тегло [g]: 44
 Грамаж [g]: 96.5
 Дължина на единична опаковка [cm]: 7.5
 Широчина на единична опаковка [cm]: 7.5
 Височина на единична опаковка [cm]: 14
 Тегло на кашон [kg]: 7.72
 Широчина на кашон [cm]: 40.5
 Височина на кашон [cm]: 31

29649 XLED A70 18W-NW

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 63.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.079724

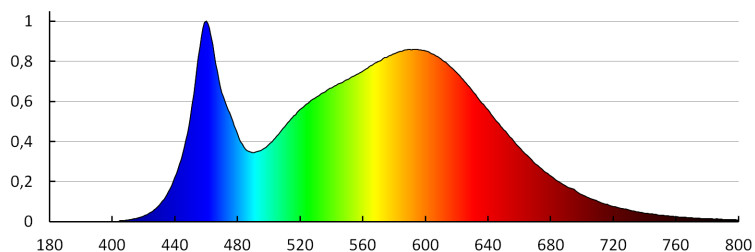

KANLUX S.A. (kat 29649) XLED A70 18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29649) XLED A70 18W-NW
Lamps: 1 x XLED A70 18W-NW

