

LED панел за скрит монтаж



В панелите Kanlux BLINGO LED модулите са разположени на задната светят надолу. Това са панели със задно осветяване, оборудвани с LED диоди, които гарантират равномерност на светлината. Елиминирането на фотопроводимата плоча свежда до минимум възможността за пожълтяване на осветителното тяло и позволява по-добри параметри на светлината. Kanlux ще намерите и цяла гама аксесоари за панели Kanlux BLINGO.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с**

**термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 35

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 38

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3800

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 4940

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$


**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** 120

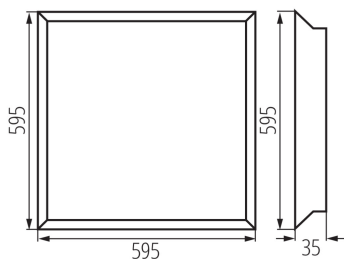

### LED панел за скрит монтаж

ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
		33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,0


Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20


#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- BLINGO 62x62 е предназначен за таванни системи с алтернативен размер (625ммx625мм)

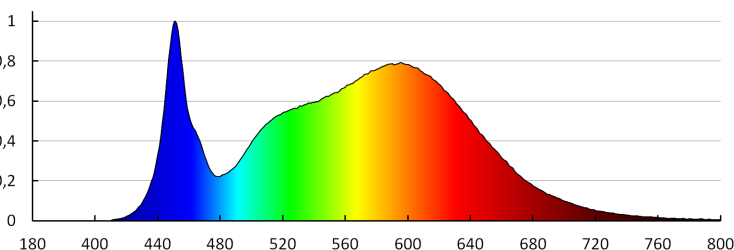

KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

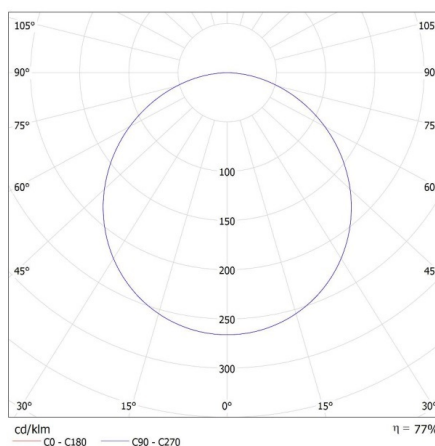

LED панел за скрит монтаж

### АКСЕСОРИ

28515



BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)