

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

5905339298232



В панелите Kanlux BLINGO LED модулите са разположени на задната стена на панела и светят надолу. Това са панели със задно осветяване, оборудвани с лещи, разширяващи ъгъла на излъчване на светлина, които гарантират равномерност на осветеността. Елиминирането на фотопроводимата плоча свежда до минимум възможността за пожълтяване на осветителното тяло и позволява по-добри параметри на осветлението. В Kanlux ще намерите и цяла гама аксесоари за панели Kanlux BLINGO.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Колба: none

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 35

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: AC35881

Светлинен поток [lm]: 3800


Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 120

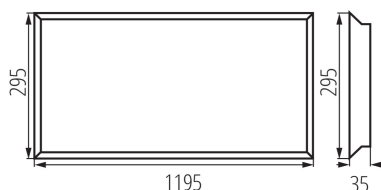

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж



ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
		33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-1,0

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 35

Клас на енергийна ефективност: E

**Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]:** 4940

**Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]:** в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

**Мощност на източника на светлина в режим "включен"
Pon [W]:** 35

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 8

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1744

Грамаж [g]: 2560

Дължина на единична опаковка [cm]: 124.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 30

Тегло на кашон [kg]: 12.8

Ширина на кашон [cm]: 21


Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 127.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.08568


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- BLINGO 62x62 е предназначен за таванни системи с алтернативен размер (625ммx625мм)

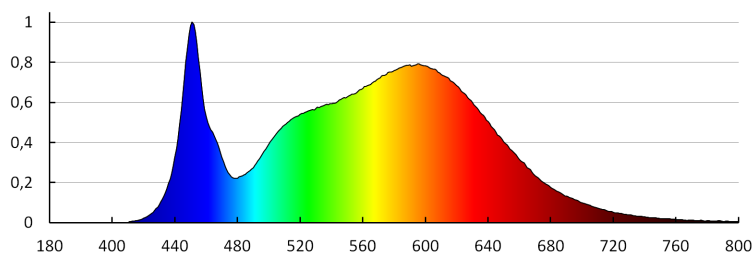

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW
Lamps: 1 x BLINGO R

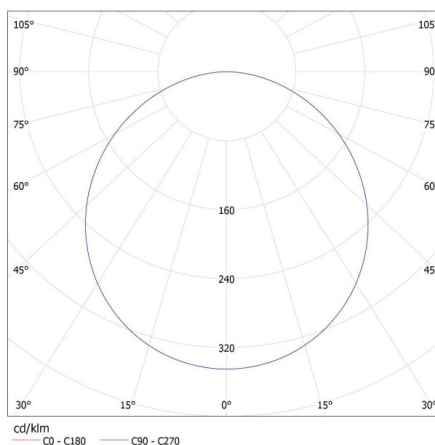

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

АКСЕСОАРИ:

28515 BLINGO DALI SET 38W Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

