


29832 LART EL-160-GR

Фасадно осветително тяло

5905339298324



IP
54

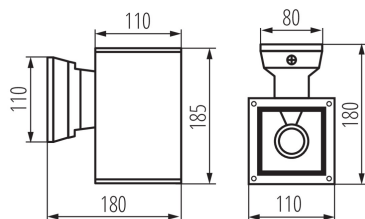

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: антрацитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7016

Източник на светлина включен в комплекта: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 110

Широчина [mm]: 180

Височина [mm]: 185

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 60

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: GLS/CFL/LED

Цокъл: E27

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Основен материал на осветителното тяло: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷1,5

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1002

Грамаж [g]: 1158.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 18.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 11.5

Височина на единична опаковка [cm]: 19.5

Тегло на кашон [kg]: 13.89996

Ширина на кашон [cm]: 37

Височина на кашон [cm]: 41

Дължина на кашон [cm]: 39

Вместимост на кашон [m³]: 0.059163

29832 LART EL-160-GR

Фасадно осветително тяло

