
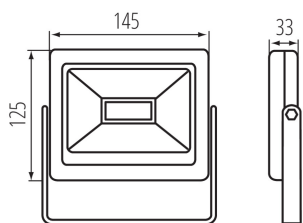
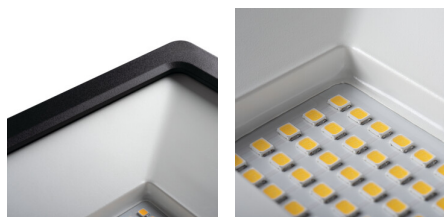


LED осветител

**ОБЩИ ДАННИ:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван**Място на приложение:** за промишлени приложения**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Ширина [mm]:** 145**Височина [mm]:** 125**Дълбочина [mm]:** 33**Интегриран LED източник на светлина:** да**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:****Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Категория на защита от токов удар:** I**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 2720**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 2340**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)**Цвят на светлината:** бяла**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Индекс на цвето предаване:** 80**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35**Материал на корпуса:** сплав на алуминий, пластмаса**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло**Материал на рамото:** стомана**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Напечно сечение на кабела [mm²]:** 1**Тип отражател:** симетричен**Време за загряване на лампата [s]:** ≤0,5**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180**Степен на защита IP:** 65

31182 GRUN v3 LED-30-B

LED осветител

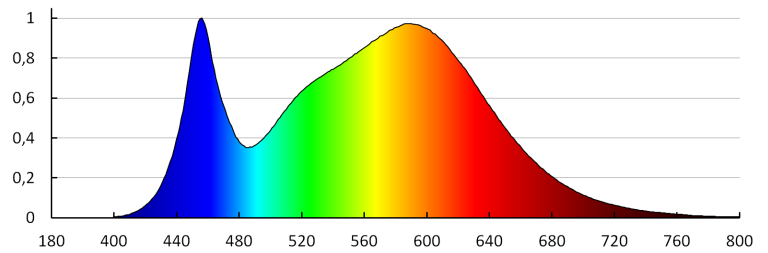

MILED0 (kat 31182) GRUN V3 LED-30-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31182) GRUN V3 LED-30-B
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-30-B

