

## ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** за промишлени приложения

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Широчина [mm]:** 210

**Височина [mm]:** 180

**Дълбочина [mm]:** 33

**Интегриран LED източник на светлина:** да

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 6850

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 5660

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий, пластмаса

**Материал на защитното стъкло:** закалено стъкло

**Материал на рамото:** стомана

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Напечно сечение на кабела [mm²]:** 1

**Тип отражател:** симетричен

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤0,5


**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 180

**Степен на защита IP:** 65

# 31184 GRUN v3 LED-70-B

LED осветител

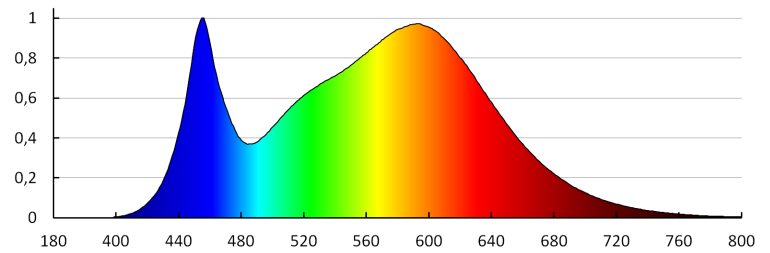

MILED0 (kat 31184) GRUN V3 LED-70-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31184) GRUN V3 LED-70-B  
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-70-B

