

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Ширина [mm]: 248

Височина [mm]: 218

Дълбочина [mm]: 33

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 9870

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 8150

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий, пластмаса

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Материал на рамото: стомана

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Напечно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤0,5


Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 65

31185 GRUN v3 LED-100-B

LED осветител

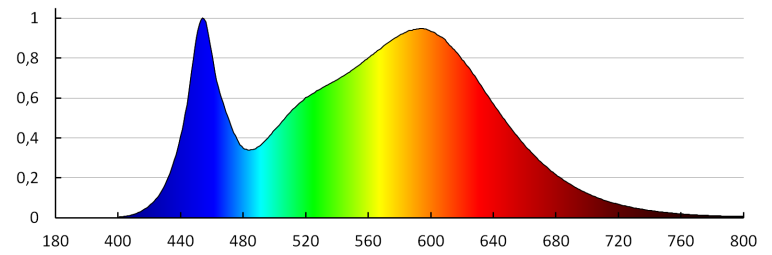

MILEDO (kat 31185) GRUN V3 LED-100-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31185) GRUN V3 LED-100-B
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-100-B

