



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 150

Височина [mm]: 122

Дълбочина [mm]: 27

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2650

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 2500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 88

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий


Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5


Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 130

Степен на защита IP: 65

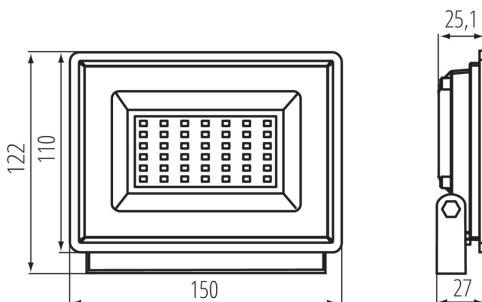

31392 GRUN NV LED-30-B

LED осветител

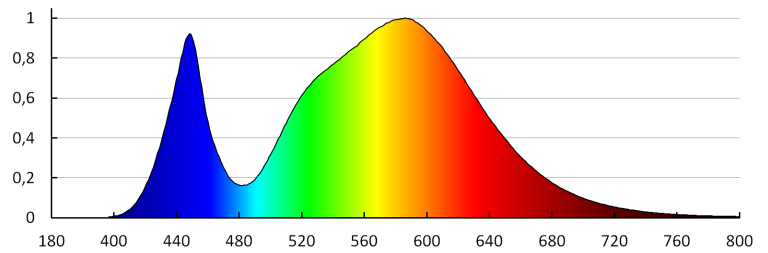

MILED0 (kat 31392) GRUN NV LED-30-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31392) GRUN NV LED-30-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-30-B

