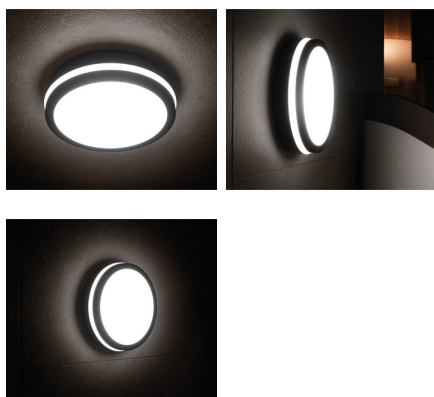


32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

LED плафониера

5905339329486

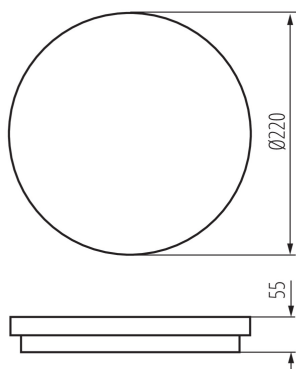


Осветителните тела Kanlux BENO имат уникален дизайн и уникален осветителен ефект. Те бяха създадени по индивидуална заявка на Kanlux, а техните дизайни бяха запазени от нас в патентното ведомство. LED LED Kanlux BENO се характеризира с висока устойчивост на атмосферни условия (IP54 херметичност), бърз и лесен монтаж на тавана или на стената и сензор за движение с възможност за регулиране. Kanlux BENO LED е многофункционален осветител, който поради своя дизайн и технически аспекти може да се използва практически навсякъде.

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** графитен**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** да**Височина [mm]:** 55**Диаметър [mm]:** 220**Регулиране на чувствителността:** да**Съдържание на живак:** не**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 18**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** C220C-LED**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 1400**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

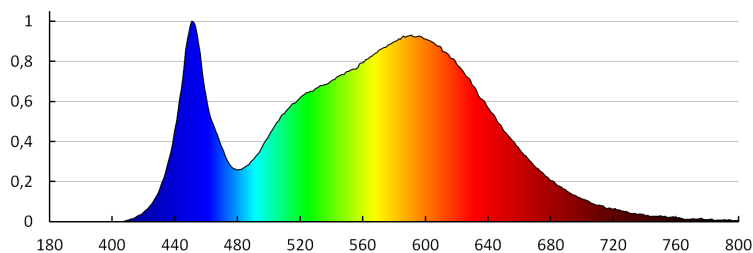
32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

LED плафониера

**Ъгъл на светене [°]: 110****Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35****Материал на корпуса: пластмаса****Вид датчик: микровълнов****Вид присъединение: самозаклучващи се клеми****Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷1,5****Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5****Време за загряване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Работна честота на датчика [MHz]: 5800****Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off****Степен на защита IP: 54****Обхват на датчика [m]: max 4.5****Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 17****Клас на енергийна ефективност: E****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: 2400****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 4000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]: 17****Височина на източника на светлина [mm]: 204****Широчина на източника на светлина [mm]: 204****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1****Индекс на цветопрераждане: 80****Координати на цветността (x): 0.38****Координати на цветността (y): 0.38****R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 13****Коефициент на дълготрайност: 0,9****Експлоатационен фактор: 0,95**

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

LED плафониера

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 440**Грамаж [g]:** 592**Дължина на единична опаковка [cm]:** 22.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 6**Височина на единична опаковка [cm]:** 22.5**Тегло на кашон [kg]:** 5.92**Ширина на кашон [cm]:** 32.5**Височина на кашон [cm]:** 25**Дължина на кашон [cm]:** 47**Вместимост на кашон [m³]:** 0.038188

KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW