

33137 ATL1 30W-940-S6-B

Прожектор за шина

5905339331373



Kanlux ACORD ATL 1 са интегрирани осветителни тела, които се монтират на трифазна писта. Това са лампи, които могат да бъдат адаптирани към нашите индивидуални нужди. Можем да изберем в бяло или черно, две мощности (20W и 30W), светъл цвят и ъгъл на осветление (стандартът е 60°, но можем да заменим рефлектора и да променим ъгъла на 15° или 36°) в зависимост от това дали искаме да осветим повърхността или конкретен детайл. Kanlux ACORD ATL 1 означава 50 000 часа издръжливост и 5-годишна гаранция. Маркови ключови компоненти (LED COB и захранване), високо ниво на реално цвето предаване (CRI> 90) и елиминирани на отблясъци (UGR <19) са други предимства на тези уникални осветителни тела.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за шина TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: II

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 3000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]: 315

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 90

Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E


Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

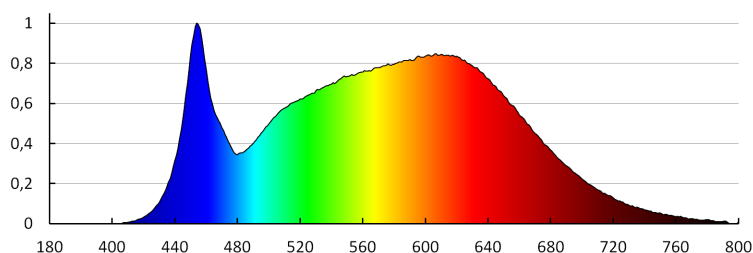
Индекс на цвето предаване: 90

33137 ATL1 30W-940-S6-B

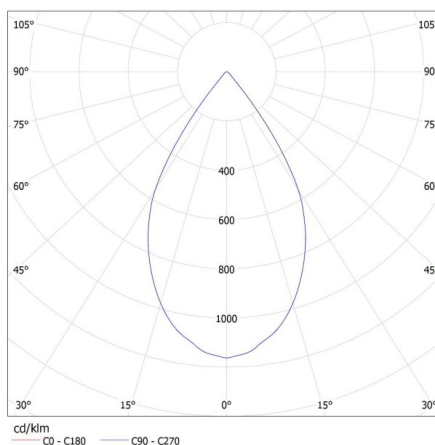
Прожектор за шина

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 15**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 15**Единично нето тегло [g]:** 790**Грамаж [g]:** 946.67**Дължина на единична опаковка [cm]:** 18**Ширина на единична опаковка [cm]:** 9.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 25.5**Тегло на кашон [kg]:** 14.20005**Ширина на кашон [cm]:** 28**Височина на кашон [cm]:** 50**Дължина на кашон [cm]:** 56.5**Вместимост на кашон [m³]:** 0.0791**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



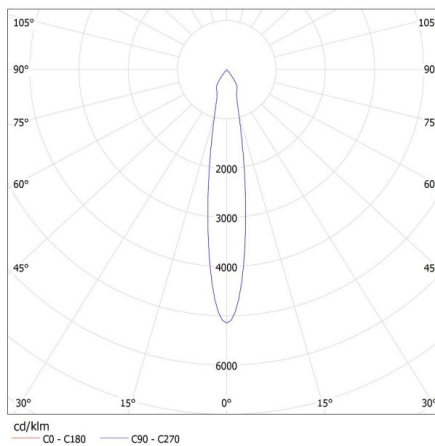
KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

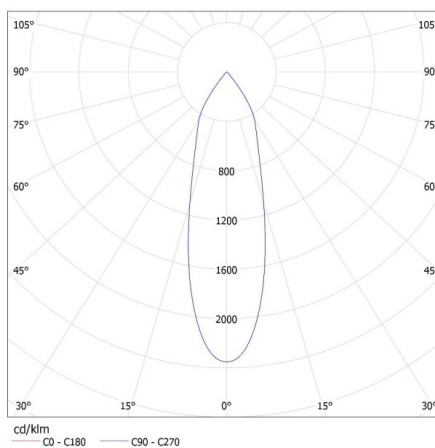
33137 ATL1 30W-940-S6-B

Прожектор за шина

KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

33137 ATL1 30W-940-S6-B

Прожектор за шина

АКСЕСОРИ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 15 градуса



33141 REF ATL1-18W-S36 Рефлектор за осветително тяло ATL 1, 18W, 36 градуса



33142 REF ATL1-30W-S15 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 15 градуса



33143 REF ATL1-30W-S36 Рефлектор за ATL 1 монтаж, 30W, 36 градуса

