

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

линейно LED осветително тяло



up to  
**135** lm/W



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи. Ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят за себе си, ние добавяме още 5 години гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1500

**Широчина [mm]:** 72

**Височина [mm]:** 63

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.95

**Максимална мощност [W]:** 75

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 10000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 12000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000


**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

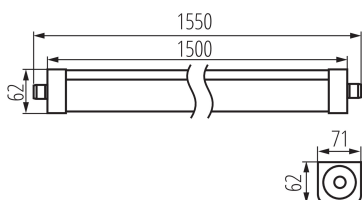

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

линейно LED осветително тяло

Ъгъл на светене [°]: X125/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 133

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5


Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 10

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

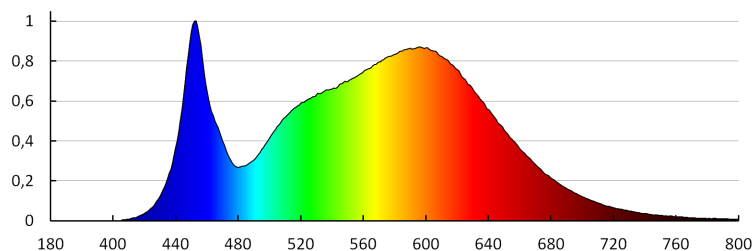

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

