

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339331731



Херметичното осветително тяло Kanlux TP STRONG ECO е интегрирано LED осветително тяло със светлинна ефективност от 130 lm/W, чието качество се потвърждава от 5 години гаранция. Kanlux TP STRONG ECO е осветително тяло, което може да се монтира повърхностно или окачено. Удобството при монтаж се осигурява от регулируеми дръжки и бърз конектор, които са включени в комплекта. Благодарение на класа на плътност IP65 и устойчивостта на механични повреди IK08, осветителното тяло Kanlux TP STRONG ECO може да се използва на места като паркинги, производствени халета, гаражи, складове и високо складови халета.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1183

Широчина [mm]: 65

Височина [mm]: 55

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 46

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: X130/Y110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,0÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1



33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Прахохерметично осветително тяло LED

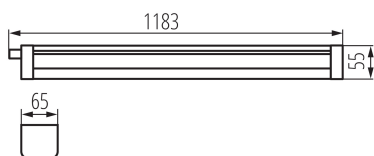

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 65

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 130

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 2 x 3700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 484

Грамаж [g]: 760.83

Бруто тегло на един брой [g]: 660

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 6

Тегло на кашон [kg]: 9.12996

Ширина на кашон [cm]: 31

Височина на кашон [cm]: 20.5

Дължина на кашон [cm]: 124


Вместимост на кашон [m³]: 0.078802

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Прахохерметично осветително тяло LED

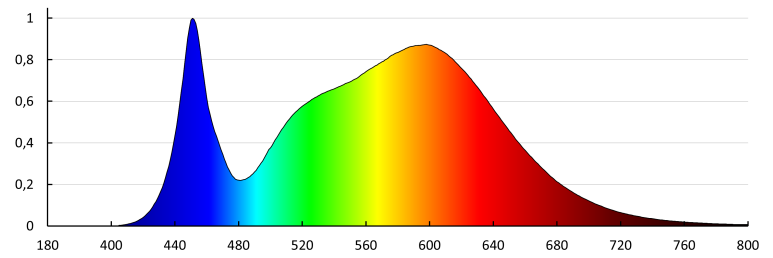

KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW
Lampy: 2 x TP STRONG ECO 46W-NW

