

### Прахохерметично осветително тяло LED



Херметичното осветително тяло Kanlux TP STRONG ECO е интегрирано LED осветително тяло със светлинна ефективност от 130 lm/W, чието качество се потвърждава от 5 години гаранция. Kanlux TP STRONG ECO е осветително тяло, което може да се монтира повърхностно или окачено. Удобството при монтаж се осигурява от регулируеми дръжки и бърз конектор, които са включени в комплекта. Благодарение на класа на плътност IP65 и устойчивостта на механични повреди IK08, осветителното тяло Kanlux TP STRONG ECO може да се използва на места като паркинги, производствени халета, гаражи, складове и високо складови халета.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1183

**Широчина [mm]:** 65

**Височина [mm]:** 55

**Интегриран LED източник на светлина:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 46

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 6000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 2 x 3700

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

## 33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Прахохерметично осветително тяло LED



Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: X130/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 130

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-20 \div 40$

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:  $1,0 \div 2,5$

Време за загряване на лампата [s]:  $< 1$


Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

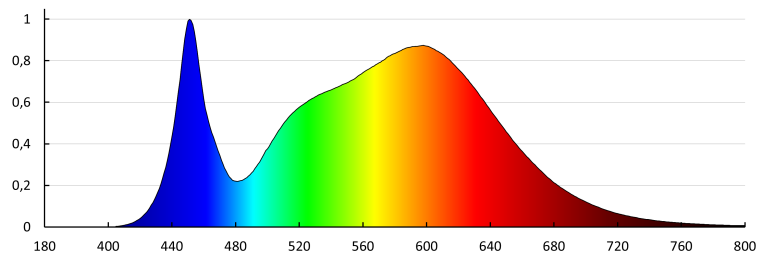

KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW  
Lampy: 2 x TP STRONG ECO 46W-NW

