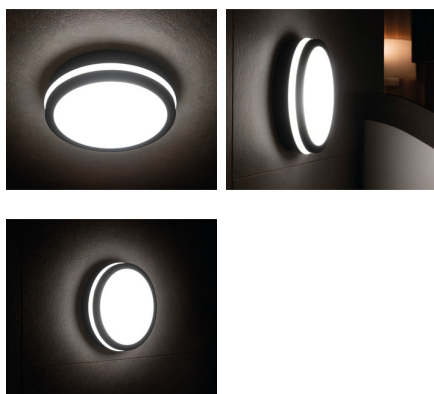


33340 BENO 24W NW-O-W

LED плафониера

5905339333407



Осветителни тела Kanlux BENO са с уникален дизайн и уникален светлинен ефект. Те са създадени въз основа на индивидуална поръчка на Kanlux и техните дизайни са регистрирани от нас в патентното ведомство. Kanlux BENO LED също така осигурява висока устойчивост на атмосферни влияния (IP54), бърз и лесен монтаж на тавана или стената, а някои модели BENO са оборудвани с регулируем сензор за движение. Kanlux BENO LED е многофункционален фитинг, който поради своя дизайн и техническите си аспекти можем да приложим практически навсякъде.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 260

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD


LED модул: C260C-LED

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2060

Цвят на светлината: бяла

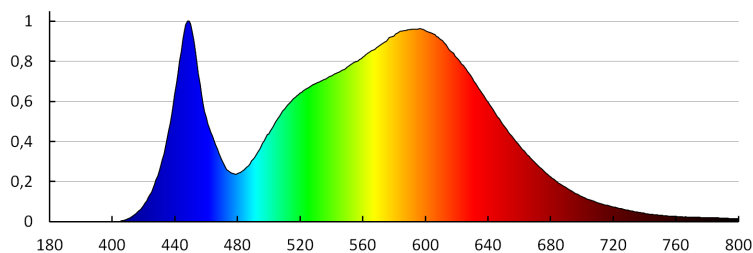
33340 BENO 24W NW-O-W

LED плафониера

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35**Материал на корпуса:** пластмаса**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,5÷1,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 54**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 22**Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Фuse [LM]:** 2900**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Фuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]:** 22**Височина на източника на светлина [mm]:** 236**Широчина на източника на светлина [mm]:** 236**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 1**Индекс на цвето предаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0.38**Координати на цветността (y):** 0.38**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 12**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,95

33340 BENO 24W NW-O-W

LED плафониера

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 554**Грамаж [g]:** 760**Дължина на единична опаковка [cm]:** 26.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 6**Височина на единична опаковка [cm]:** 26.5**Тегло на кашон [kg]:** 7.6**Ширина на кашон [cm]:** 33**Височина на кашон [cm]:** 29**Дължина на кашон [cm]:** 55**Вместимост на кашон [m³]:** 0.052635

KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W