

## 33342 BENO 24W NW-L-W

LED плафониера

5905339333421



Осветителните тела Kanlux BENO имат уникален дизайн и уникален светлинен ефект. Те са създадени от дизайнери на Kanlux, поради което техните модели са запазени от нас в патентното ведомство. Kanlux BENO LED е силно устойчив на атмосферните условия - затова можем да ги използваме вътре и извън къщата. Също така е бърз и лесен монтажа на тавана или стената, някои от моделите са снабдени със сензор за движение с регулиране. Kanlux BENO LED е многофункционално осветително тяло, което поради техническите си аспекти може да се използва практически навсякъде. Освен това неговият дизайн е уникален и той ще се превърне в украшение на всяко място, където го поставим.

### ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 260

Широчина [mm]: 260

Височина [mm]: 55

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC



Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II


Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

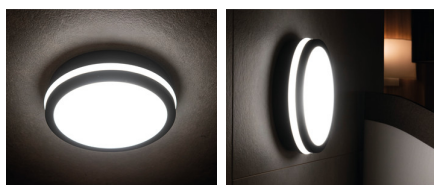

## 33342 BENO 24W NW-L-W

LED плафониера

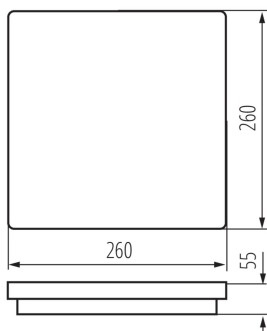

**LED модул:** C260S-LED

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2060

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 20000$

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 0,5÷1,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Степен на защита IP:** 54

**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина

**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 22

**Клас на енергийна ефективност:** E

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 2900

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>op</sub> [W]:** 22

**Височина на източника на светлина [mm]:** 218

**Широчина на източника на светлина [mm]:** 218

**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 1

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Координати на цветността (x):** 0.38

**Координати на цветността (y):** 0.38

**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 12

**Коефициент на дълготрайност:** 0,9

**Експлоатационен фактор:** 0,95

## 33342 BENO 24W NW-L-W

LED плафониера

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 656

Грамаж [g]: 860

Дължина на единична опаковка [cm]: 26.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 26.5


Тегло на кашон [kg]: 8.6

Ширина на кашон [cm]: 33

Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 55

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.052635

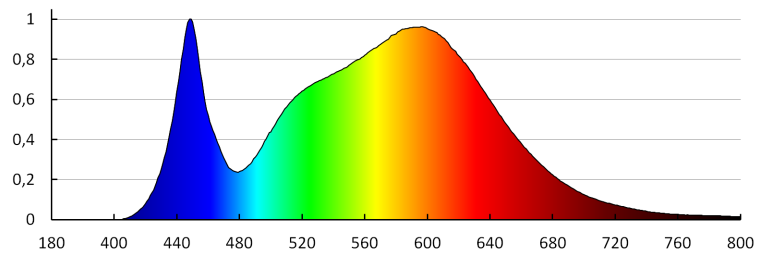

KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

