
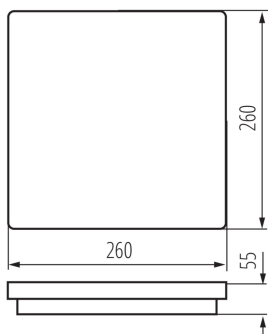



LED плафониера

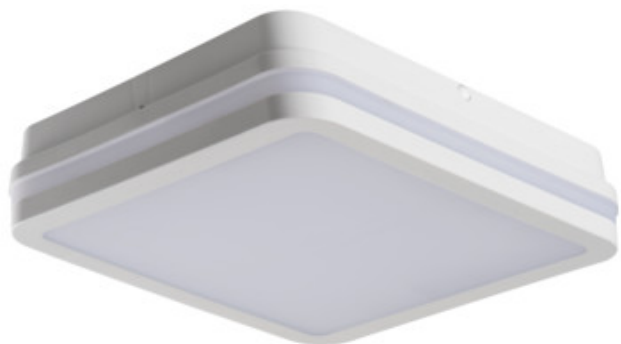

Осветителните тела Kanlux BENO имат уникален дизайн и уникален светлинен ефект. Те са създадени от дизайнери на Kanlux, поради което техните модели са запазени от нас в патентното ведомство. Kanlux BENO LED е силно устойчив на атмосферните условия - затова можем да ги използваме вътре и извън къщата. Също така е бърз и лесен монтажа на тавана или стената, някои от моделите са снабдени със сензор за движение с регулиране. Kanlux BENO LED е многофункционално осветително тяло, което поради техническите си аспекти може да се използва практически навсякъде. Освен това неговият дизайн е уникален и той ще се превърне в украшение на всяко място, където го поставим.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Сменяем източник на светлина:** не

**Дължина [mm]:** 260

**Широчина [mm]:** 260

**Височина [mm]:** 55

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 24

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 2060

**Цвят на светлината:** бяла

**Цветова температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета [SDCM]:** ≤6

**Индекс на цвето предаване Ra:** ≥80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 86

**Обхват на околната температура, на която може да**

### LED плафониера



**бъде изложен продуктът [°C]:** -15÷35

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клемми


**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас:** A++,A+,A

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Степен на защита IP:** 54

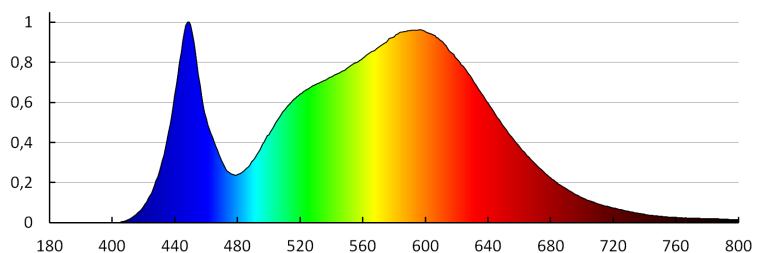

KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

