

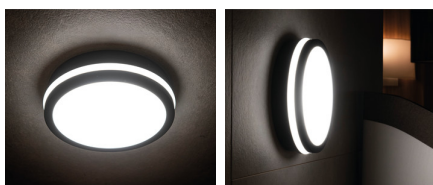


33346 BENO 24W NW-L-SE W

LED плафониера

5905339333469

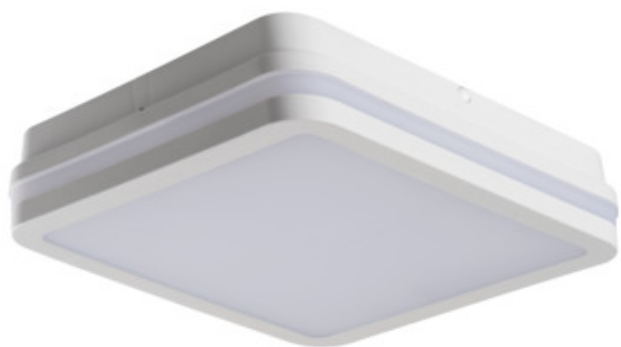

Осветителните тела Kanlux BENO имат уникален дизайн и уникален светлинен ефект. Те са създадени от дизайнери на Kanlux, поради което техните модели са запазени от нас в патентното ведомство. Kanlux BENO LED е силно устойчив на атмосферните условия - затова можем да ги използваме вътре и извън къщата. Също така е бърз и лесен монтажа на тавана или стената, някои от моделите са снабдени със сензор за движение с регулиране. Kanlux BENO LED е многофункционално осветително тяло, което поради техническите си аспекти може да се използва практически навсякъде. Освен това неговият дизайн е уникален и той ще се превърне в украшение на всяко място, където го поставим.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wukrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 260

Широчина [mm]: 260

Височина [mm]: 55

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC


Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

33346 BENO 24W NW-L-SE W

LED плафониера

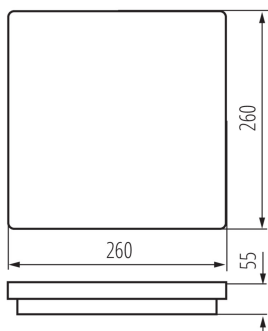

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: C260S-LED

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2060

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-15 \div 35$

Материал на корпуса: пластмаса

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $0,5 \div 1,5$

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 54

Обхват на датчика [m]: max 4.5

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 22

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 2900

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pop [W]: 22

Височина на източника на светлина [mm]: 218

Широчина на източника на светлина [mm]: 218

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Индекс на цвето предаване: 80


33346 BENO 24W NW-L-SE W

LED плафониера

Координати на цветността (x): 0.38
Координати на цветността (y): 0.38
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 12
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,95

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 10
Единично нето тегло [g]: 660
Грамаж [g]: 870
Дължина на единична опаковка [cm]: 26.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6
Височина на единична опаковка [cm]: 26.5
Тегло на кашон [kg]: 8.7
Ширина на кашон [cm]: 33
Височина на кашон [cm]: 29
Дължина на кашон [cm]: 55
Вместимост на кашон [m³]: 0.052635

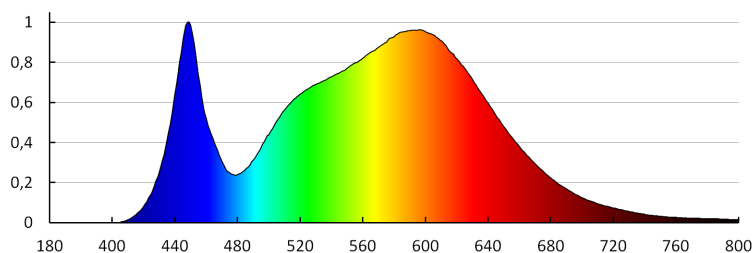

KANLUX S.A. (kat 33346) BENO 24W NW-L-SEW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33346) BENO 24W NW-L-SEW
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

