


## 33511 XLED G125 11W-WW

LED източник на светлина

5905339335111



Kanlux XLED GLOBE са големи източници на светлина с декоративен характер. Те изглеждат страхотно в отворени тела или в аплици, където не се използва абажур. Лампите Kanlux XLED GLOBE имат много висока светлинна ефективност и широк ъгъл на осветление (320 градуса), поради което могат ефективно да осветяват помещението индивидуално.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Лампата е предназначена за акцентно осветление:** неприложимо

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 178

**Диаметър [mm]:** 125

**Дълбочина [mm]:** 125

**Съдържание на живак:** не

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** G125

**Вид диод:** LED FILAMENT

**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 1520

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** 1520

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 2700

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл:** E27

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 25000$

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320

**Номинален ток на лампата [mA]:** 85

**Време за пускане [s]:**  $\leq 0,5$

**Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]:** незначим

**Време за загряване на лампата до 95% [s]:**  $< 2$


**Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата:**  $< 5\%$  po 1000h

LED източник на светлина

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:  $\geq 90$   
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:  $\geq 70$   
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:  $\geq 80$   
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 99  
Номинален полезен светлинен поток [lm]: 1520  
Формата на светлинния източник: globe

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10  
Количество бройки в междинна опаковка: 10  
Количество бройки в сборна опаковка: 20  
Единично нето тегло [g]: 102  
Грамаж [g]: 259.5  
Дължина на единична опаковка [cm]: 13  
Ширина на единична опаковка [cm]: 13  
Височина на единична опаковка [cm]: 19  
Тегло на кашон [kg]: 5.19  
Ширина на кашон [cm]: 22  
Височина на кашон [cm]: 56  
Дължина на кашон [cm]: 67  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.082544

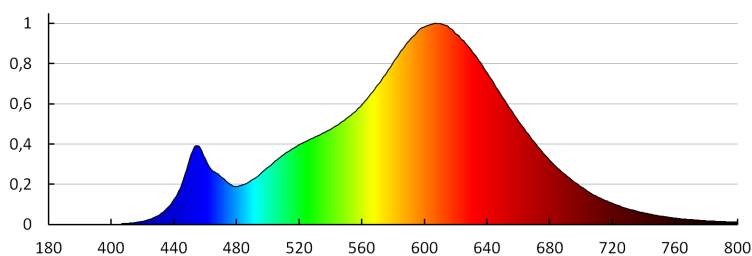

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 33511) XLED G125 11W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33511) XLED G125 11W-WW  
Lamps: 1 x XLED G125 11W-WW

