

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED осветител

5905339338808



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторямост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

#### ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

#### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 92

Височина [mm]: 109

Дълбочина [mm]: 27

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Date of issue: 31.01.2024, 10:29

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG


iQ<sup>LED</sup>

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED осветител



Вид диод: LED SMD

LED модул: I-FL-A38-07-A-V2.0

Светлинен поток [lm]: 1200

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-30 \div 50$

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 65

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 10

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pop [W]: 10

Височина на източника на светлина [mm]: 42

Широчина на източника на светлина [mm]: 50

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 10

Индекс на цвето предаване: 80

Date of issue: 31.01.2024, 10:29

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG



**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED осветител

Координати на цветността (x): 0,38  
Координати на цветността (y): 0,38  
Заявена еквивалентна мощност [W]: 82  
R9 стойност на индекса на цветоотдаване:  $\geq 0$   
Коефициент на дълготрайност: 0,9  
Експлоатационен фактор: 0,96

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ( $\cos \alpha \phi 1$ ): 0,9  
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен  
светлинен източник без вграден баласт с определена  
мощност.: неприложимо  
Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0  
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 30  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 30  
Единично нето тегло [g]: 170  
Грамаж [g]: 209.66  
Бруто тегло на един брой [g]: 196  
Дължина на единична опаковка [cm]: 9.5  
Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5  
Височина на единична опаковка [cm]: 12.5  
Тегло на кашон [kg]: 6.2898  
Ширина на кашон [cm]: 22  
Височина на кашон [cm]: 28  
Дължина на кашон [cm]: 32  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.019712

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


iQ<sup>LED</sup>

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


## 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED осветител

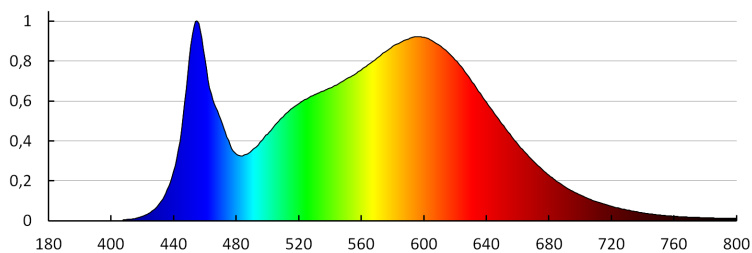

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

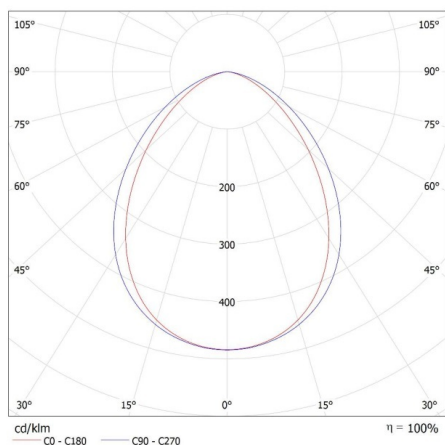

### АКСЕСОРИ

**33889**



**IQ-LED FL QC I 3x1MM2**

Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на хранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:29

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

**BG**