

# iQ-LED

## Kanlux

### 33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED осветител



up to  
**120** lm  
/ W

DESIGN  
unique

LED  
technology



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторемост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** не

**Широчина [mm]:** 135

**Височина [mm]:** 165

**Дълбочина [mm]:** 30

**Интегриран LED източник на светлина:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 20

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** закалено стъкло

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 2300

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** 2600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6



Date of issue: 31.01.2024, 10:31

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

**iQ** LED

**Kanlux**

## 33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED осветител



Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30÷50

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$


Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 65

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

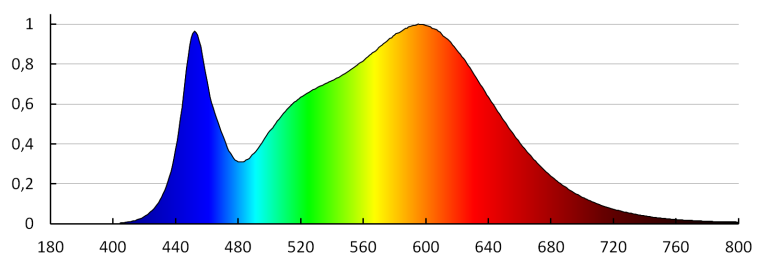

# iQ-LED


## Kanlux

### 33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

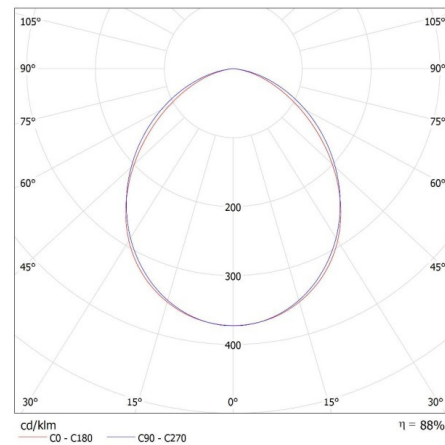

#### АКСЕСОАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на захранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:31

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG