

iQ-LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторемост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Широчина [mm]: 135

Височина [mm]: 164

Дълбочина [mm]: 56

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6



Date of issue: 31.01.2024, 10:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

iQ LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител



Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30÷50

Материал на корпуса: метал

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-7

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 120

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 10-2000


Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 44

Обхват на датчика [m]: max 8

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

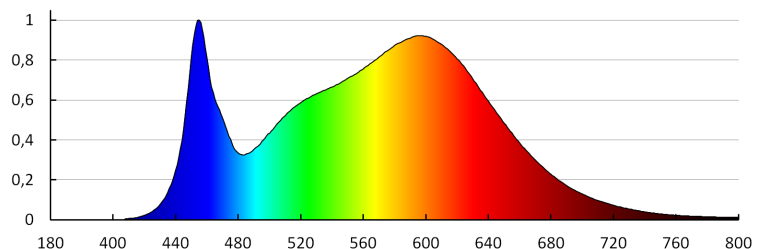

Date of issue: 31.01.2024, 10:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ LED


Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

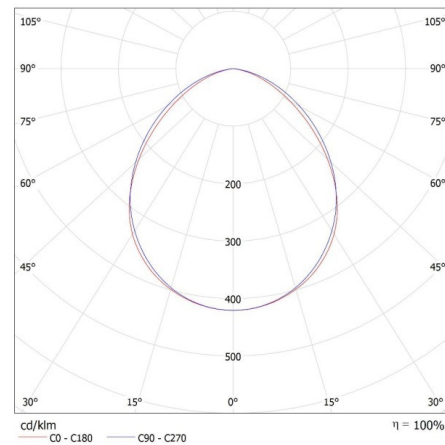

АКСЕСОАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на захранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG