

iQ^{LED}

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител

5905339338853



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повтораемост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Широчина [mm]: 135

Височина [mm]: 164

Дълбочина [mm]: 56

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Date of issue: 31.01.2024, 10:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

iQ^{LED}

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител



Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°] : 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : $-30 \div 50$

Материал на корпуса : метал

Вид датчик : PIR

Вид присъединение : свободни краища на кабелите

Вид проводник : H05RN-F

Дължина на проводника [m] : 0.3

Напречно сечение на кабела [mm²] : 1

Време за задействане на датчика [s-min] : 10-7

Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Ъгъл на обхват на сензора [°] : 120

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx] : 10-2000

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180

Степен на защита IP : 44

Обхват на датчика [m] : max 8

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g] : 356

Грамаж [g] : 446

Бруто тегло на един брой [g] : 432

Дължина на единична опаковка [cm] : 14

Ширина на единична опаковка [cm] : 6

Височина на единична опаковка [cm] : 17

Тегло на кашон [kg] : 8.92

Ширина на кашон [cm] : 30

Височина на кашон [cm] : 19

Дължина на кашон [cm] : 62

Date of issue: 31.01.2024, 10:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ^{LED}

Kanlux


33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител

Вместимост на кашон [m³]: 0.03534


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

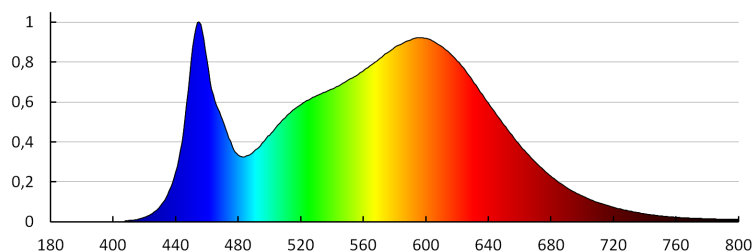

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

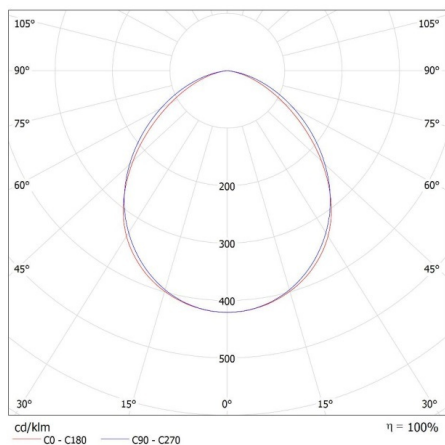

АКСЕСОАРИ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на захранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ^{LED}

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED осветител