

iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител

5905339338877



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторяемост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Широчина [mm]: 135

Височина [mm]: 186

Дълбочина [mm]: 56

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител



Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

LED модул: I-FL-A39-11-A-V2.0

Светлинен поток [lm]: 3450

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-30 \div 50$

Материал на корпуса: метал

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-7

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 120

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 10-2000

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 44

Обхват на датчика [m]: max 8

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 30

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 3700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6
Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on}
[W]: 30
Височина на източника на светлина [mm]: 80
Широчина на източника на светлина [mm]: 80
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 16
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0,38
Координати на цветността (y): 0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]: 212
R9 стойност на индекса на цвето предаване : ≥ 0
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{f1}$): 0,9
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен
светлинен източник без вграден баласт с определена
мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 20
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 20
Единично нето тегло [g]: 406
Грамаж [g]: 503.5
Бруто тегло на един брой [g]: 476
Дължина на единична опаковка [cm]: 14.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6
Височина на единична опаковка [cm]: 19.5
Тегло на кашон [kg]: 10.07
Ширина на кашон [cm]: 30
Височина на кашон [cm]: 22.5
Дължина на кашон [cm]: 62

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG


33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител

Вместимост на кашон [m³]: 0.04185


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

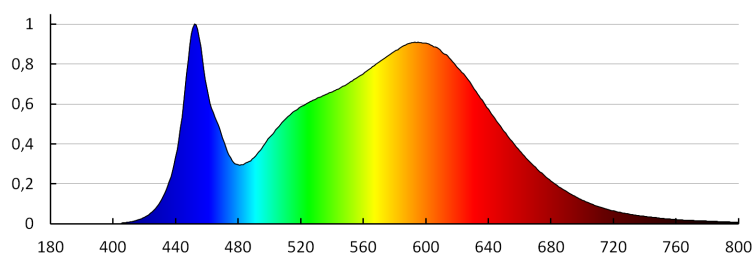

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

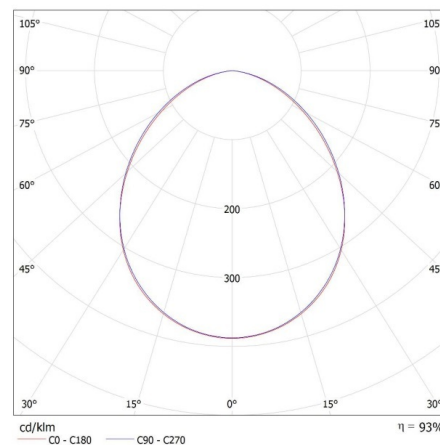

АКСЕСОАРИ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на захранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител