

iQ-LED

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител



up to
120 lm/w

DESIGN
unique

LED
technology



Прожекторите Kanlux IQ-LED FL са уникални продукти. Автоматичното им производство позволява да се осигури най-високо качество и повторямост на параметрите на осветлението. Те включват маркови светодиоди с живот от 50 000 часа, което е и тяхно допълнително предимство. Използването на компоненти с най-високо качество ни позволява да предоставим на нашите клиенти петгодишна гаранция за цялата серия прожектори Kanlux IQ-LED FL.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Широчина [mm]: 135

Височина [mm]: 186

Дълбочина [mm]: 56

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3450

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 3700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000


Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

iQ^{LED}**Kanlux****33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE**

LED осветител

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6** **Индекс на цвето предаване: 80****Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000****Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000** **Ъгъл на светене [°] : 100****Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 115****Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : -30÷50****Материал на корпуса : метал****Вид датчик : PIR****Вид присъединение : свободни краища на кабелите****Вид проводник : H05RN-F****Дължина на проводника [m] : 0.3****Напречно сечение на кабела [mm²] : 1****Време за задействане на датчика [s-min] : 10-7****Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1** **Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$** **Ъгъл на обхват на сензора [°] : 120****Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx] : 10-2000****Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180****Степен на защита IP : 44****Обхват на датчика [m] : max 8****ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

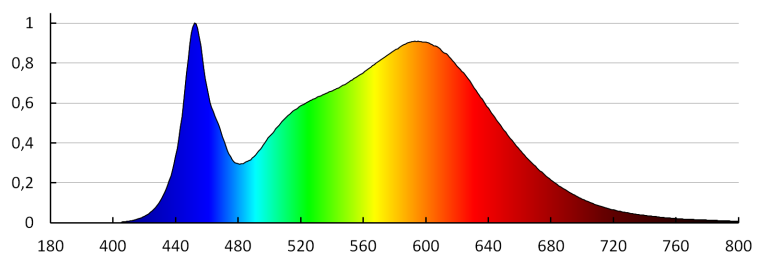

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ LED


Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

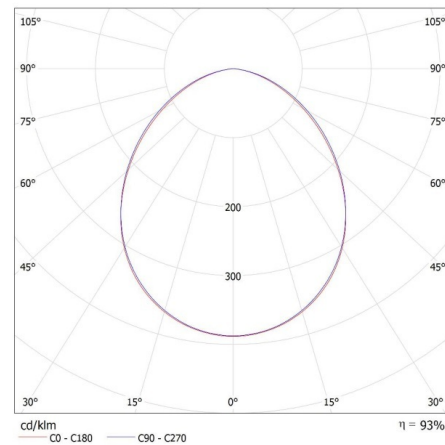

АКСЕСОАРИ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Херметичен бърз конектор за лесно и безопасно свързване на захранващия кабел и прожектора, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG